



wanlei 万磊

A18薄涂艺术综合样板册,代表了万磊公司2019~2020年度全新的艺术涂料选材图库。1997年以来,我们一直以艺术漆为核心,所有的样板和颜色均由万磊公司生产与制作。

2019  
ART PAINT

# 艺术涂料

# 宫廷纱绒

PALACE VELVET

## 宫廷纱绒 (RH型)

宫廷纱绒, 运用万磊最新研发的“沉浆技术”, 能使表面的双色效果更能被凸显, 手感触感更加极致, 更显雍容华贵。配备金色/银色色系, 选择更丰富, 一种全新美感的绒面效果, 在此刻更显尊贵。

### 主要成份:

纯净水纳米乳、进口绒粉、复合无机硅酸盐、珠光粉

### 产品特点:

- A. 珠光素雅, 拥有独特的绒毛质感
- B. 金色/银色配备, 色系选择更丰富。

### 适用范围:

高级的宴会厅、奢华的精品店、高端别墅、酒店等

产品净重: 4L (4.5kg)

### 参考用量:

宫廷纱绒RH型(平批): 2-2.5m<sup>2</sup>/kg

准备工具: 羊毛辊筒, 不锈钢批刀

### 施工方法:

- ① 辊涂“沉浆白色抗碱砂底漆”一遍
- ② 底层干燥后, 加入色浆混合宫廷纱绒
- ③ 平批“宫廷纱绒”一遍, 不透底
- ④ 半干后, 错位满批第二遍, 注意45°收光

注意: 加水比例需要<5%

保质期: 常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

### 执行标准:

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

### 环保承诺:

本产品不添加任何重金属等有害物质, 不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准, 完全符合中国环境产品技术要求。



包装规格: 4.5kg



装箱标准: 28号箱 4桶/箱



耗材标准: 2-2.5m<sup>2</sup>/kg

# 藝術|塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



宫廷纱绒

更多色彩纹理效果, 请参阅宫廷纱绒专版色卡。



宫廷纱绒

RH - 038Q



宫廷纱绒

RH - 041Q



宫廷纱绒

RH - 036Q



宫廷纱绒

RH - 005Q



宫廷纱绒

RH - 042Q



宫廷纱绒

RH - 014Q



宫廷纱绒

RH - 019Q



宫廷纱绒

RH - 029Q



宫廷纱绒

RH - 010Q



宫廷纱绒

RH - 020Q

# 名家皮纹

FAMOUS DERMATOGLYPH

## 名家皮纹:

通过多重工匠施工得出的名家皮纹, 拥有一种令人着迷的渐变色彩, 本品适合大面积施工, 在赋予空间炫丽的效果。通过施工, 装饰感、空间层次感将会得到进一步的提升。

## 主要成分:

纳米乳、精石颗粒、纤维素、纯净水

## 产品特点:

- A、仿皮效果, 渐变多色
- B、空间层次感强, 底面融合度高

产品净重: 底材: 4L (6kg) ; 主材 4L (5kg) 面材: 1.5kg

## 配套体系:

名家皮纹专用底漆 + 名家皮纹 (主材) + 名家漆 (面涂)

## 色系选择:

底漆: 白色  
主材: 配套万磊艺术漆40色专用无机色浆 (50g x 2)  
面涂: 名家漆配套40色专用无机色浆 (50g)

## 配套工具:

细蜂窝拉毛辊筒、羊毛辊筒、天然海藻球

## 参考用量:

名家皮纹 (底漆): 4-5m<sup>2</sup>/kg; 中涂层: 4-5m<sup>2</sup>/kg;  
面 (名家漆): 10-15m<sup>2</sup>/kg

## 施工方法:

- ① 加水稀释底漆, 用细蜂窝拉毛辊筒辊涂拉毛纹理
- ② 干燥后用320目砂纸打磨平整, 去尘
- ③ 加入色浆后, 加水搅拌, 辊涂2次主材 (半干下重复施工)
- ④ 用天然海藻球随意点印名家漆
- ⑤ 效果完成

## 特别注意:

加水量限制: 底加水5-10% 中加水15-20%  
面加水30-40%

## 保质期:

常温干燥状态下12个月 (原装出厂时)

## 执行标准:

GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》  
GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》



包装规格: 底/主材: 6kg 面: 1.5kg



装箱标准: 28号箱 4桶/箱



耗材标准: 4-5m<sup>2</sup>/kg 面: 10-15m<sup>2</sup>/kg


# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



## 名家皮纹

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。

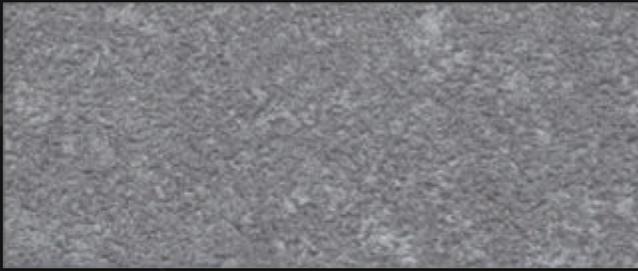

名家皮纹

PW + MJPW - 005Z + DMJ - 005Q



名家皮纹

PW + MJPW - 018Z + DMJ - 018Q



名家皮纹

PW + MJPW - 029Z + DMJ - 029Q



名家皮纹

PW + MJPW - 006Z + DMJ - 006Q



名家皮纹

PW + MJPW - 024Z + DMJ - 024Q



名家皮纹

PW + MJPW - 038Z + DMJ - 038Q



名家皮纹

PW + MJPW - 042Z + DMJ - 042Q



名家皮纹

PW + MJPW - 036Z + DMJ - 036Q



名家皮纹

PW + MJPW - 017Z + DMJ - 017Q



名家皮纹

PW + MJPW - 020Z + DMJ - 020Q

# 金属丝绒 & 金属绸缎

METAL VELVET

## 金属丝绒&金属绸缎

此款金属丝绒提升了手感与质感,拥有金属的光泽和绒面的质感,色彩柔和唯美,触感丝滑顺爽,它灵动的姿态,洋溢着优雅的情调。

### 主要成分:

纳米乳、复合无机硅酸盐、珠光粉、进口绒粉、纯净水

### 产品特点:

- A、金属绒面含固量约为50%
- B、珠光素雅,拥有独特的绒毛质感
- C、无缝涂装,无有害物质

### 适用范围:

高级的宴会厅、奢华的精品店、高端别墅、酒店等

### 配套体系:

金属丝绒专用底漆 + 金属丝绒RE型(主材)

### 产品净重: 4L

色彩选用: 配套金属丝绒专用色卡(副本)

配套工具: 羊毛辊筒、专用打磨器

### 参考用量:

金属丝绒RE型(辊涂): 2-3m<sup>2</sup>/kg

### 施工方法:

- ① 辊涂金属丝绒专用底漆
- ② 干燥后用羊毛辊筒辊涂主材一遍
- ③ 表干后辊涂第二遍
- ④ (未干前)用专用打磨器打圈搓出纹理即可。

保质期: 常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

### 执行标准:

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

### 环保承诺:

本产品不添加任何重金属等有害物质,不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准,完全符合中国环境产品技术要求。



包装规格: 4kg



装箱标准: 28号箱 4桶/箱



耗材标准: 2-3m<sup>2</sup>/kg

# 藝術 | 塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



金属丝绒 / 金属绸缎

更多色彩纹理效果, 请参阅十大艺术涂料-1号 / 1B号 专版色卡。



金属丝绒

RE + 011Q



金属绸缎

RD + 016Q



金属丝绒

RE + 012Q



金属绸缎

RD + 017Q



金属丝绒

RE + 013Q




金属绸缎

RD + 018Q



金属丝绒

RE + 014Q

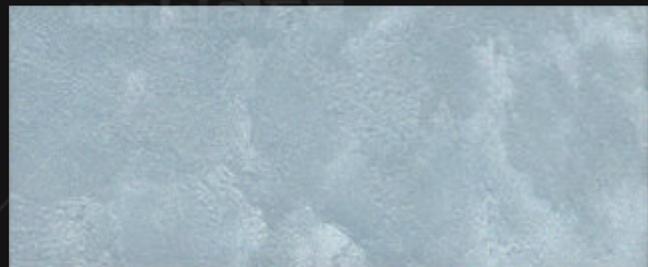

金属绸缎

RD + 019Q



金属丝绒

RE + 015Q



金属绸缎

RD + 020Q

# 双色天鹅绒

VELVET-II

## 双色天鹅绒

双色天鹅绒, 细致丝滑的触感让人感叹, 极致的效果带来华丽的感觉, 它具有美观的天鹅绒布般效果, 格外适用于室内装修。使用它, 将带给您一个新颖别致、幽雅恬静的生活环境。

### 主要成份:

纳米乳、复合无机硅酸盐、珠光粉、进口绒粉、纯净水

### 产品特点:

- A、含固量约为50%
- B、珠光素雅, 拥有独特的绒毛质感
- C、无缝涂装, 无有害物质

### 适用范围:

高级的宴会厅、奢华的精品店、高端别墅、酒店等

### 产品净重: 4L

### 色彩选用: 配套双色天鹅绒专用色卡(副本)

### 参考用量: 双色天鹅绒RF型(平批): 3-4m<sup>2</sup>/kg

### 准备工具: 羊毛辊筒, 不锈钢批刀

### 施工方法:

- ① 使用前先将“双色天鹅绒”充分搅拌均匀
- ② 薄批“双色天鹅绒”一遍, 完全覆盖墙面
- ③ 点批“双色天鹅绒”两遍, 尽量抛光
- ④ 加水比例: 第一道加水比例<5%, 第二道施工不加水, 不要打磨最后一道

### 保质期: 常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

### 执行标准:

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

### 环保承诺:

本产品不添加任何重金属等有害物质, 不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准, 完全符合中国环境产品技术要求。



包装规格: 4kg



装箱标准: 28号箱 4桶/箱



耗材标准: 2-2.5m<sup>2</sup>/kg

# 藝術|塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



## 双色天鹅绒

更多色彩纹理效果，请参阅双色天鹅绒专版色卡。



双色天鹅绒

RF + 031S




双色天鹅绒

RF + 032S




双色天鹅绒

RF + 033S

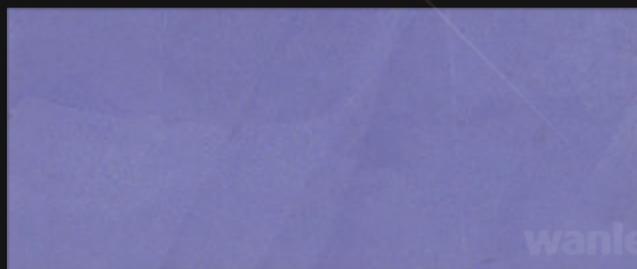

双色天鹅绒

RF + 034S

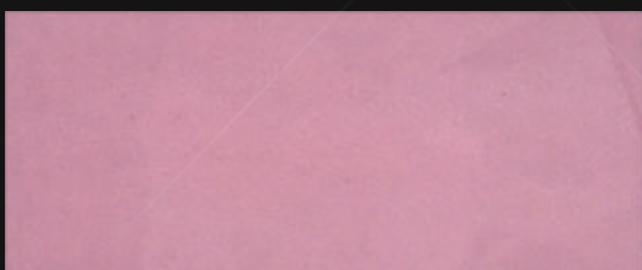

双色天鹅绒

RF + 035S



双色天鹅绒

RF + 036S



双色天鹅绒

RF + 037S




双色天鹅绒

RF + 038S



双色天鹅绒

RF + 039S

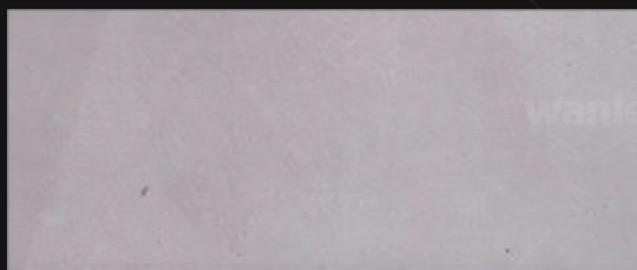

双色天鹅绒

RF + 040S

## 迷彩金沙

CAMOUFLAGE

### 迷彩金沙

迷彩金沙配备有密度更高的砂粉，改善了传统金沙表面发黑的现象。它能产生珠光般闪耀光泽，并根据光线的折射改变外观，表面的珠光效果在专业灯光的调试下更为耀眼，有助于提升空间的整体亮度。

### 主要成分：

纳米乳、珠光粉、精石颗粒、纤维素、纯净水

### 产品特点：

- A、流砂纹理清晰，色彩通透柔和
- B、珍珠光泽，双色质感更强

### 适用范围：

欧式风格如：如高级的欧式宴会厅、酒店大堂、典雅别墅、奢华的精品店等

### 产品净重：4L

### 配套体系：沉浆砂底 + 迷彩金沙

### 配套工具：羊毛辊筒、毛刷

### 施工方法：

- ① 辊涂沉浆砂底
- ② 加入 ≤ 10% 的清水稀释后，搅拌均匀
- ③ 用毛刷以“人”字手法从上到下刷出纹理
- ④ 相隔2-4小时第一道施工干燥后，重复施工

### 保质期：

常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

### 执行标准：

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

### 环保承诺：

本产品不添加任何重金属等有害物质，不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准，完全符合中国环境产品技术要求。



包装规格：4 kg



装箱标准：28号箱 4桶/箱



耗材标准：3-4m<sup>2</sup>/kg

# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



迷彩金砂

更多色彩纹理效果, 请参阅迷彩金砂专版色卡。



迷彩金砂

MS + 011Q



迷彩金砂

MS + 012Q



迷彩金砂

MS + 013Q



迷彩金砂

MS + 014Q



迷彩金砂

MS + 015Q



迷彩金砂

MS + 016Q



迷彩金砂

MS + 017Q



迷彩金砂

MS + 018Q



迷彩金砂

MS + 019Q



迷彩金砂

MS + 020Q

# 幻彩金沙

PHANTOM

## 幻彩金沙

幻彩金沙，配备有密度更高的砂粉，流水线型的双色纹理，更能符合现代大众的审美水平。通过光线，在不同有色底漆映衬下，能更好的透来自底部的珍珠光泽，双色质感效果更强。

### 产品特点：

- A、流砂纹理清晰，色彩通透柔和
- B、珍珠光泽，双色质感更强

### 适用范围：

欧式风格如：如高级的欧式宴会厅、酒店大堂、典雅别墅、奢华的精品店等

产品净重：有色底漆 5kg 主材：4L(4kg)

### 配套体系：

有色(黑色/蓝色)底漆+幻彩金沙

### 色系选择：

标配颜色为幻彩金沙，红，绿，紫，蓝5个颜色

### 配套工具：

羊毛辊筒、毛刷

参考用量：幻彩金沙：4-5m<sup>2</sup>/kg

### 施工方法：

- ① 辊涂专用黑色/蓝色底漆
- ② 加入 ≤ 5% 的清水稀释后，搅拌均匀
- ③ 用毛刷以满扫的形式，扫出纹理
- ④ 半干状态下，用毛扫扫出特定纹理
- ⑤ 效果完成。

### 保质期：

常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

### 执行标准：

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有毒物质限量》



包装规格：4 kg



装箱标准：1号箱 12桶/箱



耗材标准：4-5m<sup>2</sup>/kg

# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



## 幻彩金沙

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。



幻彩金沙

黑色底 + 幻彩砂 (金)



幻彩金沙

蓝色底 + 幻彩砂 (金)



幻彩金沙

黑色底 + 幻彩砂 (绿)



幻彩金沙

蓝色底 + 幻彩砂 (绿)




幻彩金沙

黑色底 + 幻彩砂 (蓝)



幻彩金沙

蓝色底 + 幻彩砂 (蓝)

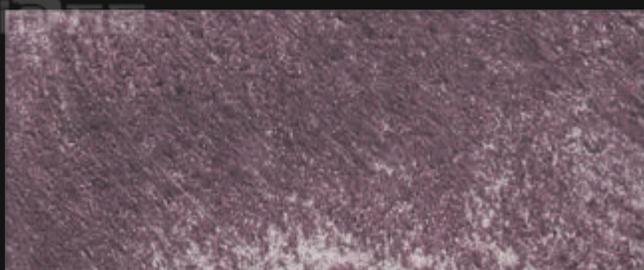

幻彩金沙

黑色底 + 幻彩砂 (红)



幻彩金沙

蓝色底 + 幻彩砂 (红)



幻彩金沙

黑色底 + 幻彩砂 (紫)



幻彩金沙

蓝色底 + 幻彩砂 (紫)

# 科尼拉 / 三色珠光

MUTI-METALLIC

## 科尼拉/万磊三色珠光

万磊三色珠光系列,由40色基底色系,搭配6色幻彩色系组成。风格各异,若隐若现。光鲜亮丽的色泽,随意的灵感,多样的花色造型能带给人一种不同的视觉感受。

### 主要成分:

纯净水,变色珠光粉,水性树脂,定向排列剂,水晶银粉

### 产品特点:

- A、珠光色彩,色彩可随意搭配
- B、无毒无味,超强的防霉抑菌功能
- C、具有良好的可塑性,保水性粘结度好,抗龟裂

适用范围:内墙使用

### 配套产品:

请配套科尼拉(MC型),幻彩色系使用

产品净重:科尼拉(MC型) 5kg 幻彩系列 1kg

色系选择:本品配套万磊三色珠光专用色卡

幻彩色系:金、银、蓝、绿、红、紫六种

施工工具:羊毛辊筒、海藻球

### 施工方法:

- ① 使用前请先充分搅拌均匀
- ② 用羊毛辊筒均匀涂刷1-2遍封闭底漆,确保基底完全防水
- ③ 均匀辊涂两遍科尼拉
- ④ 选择两种幻彩色系,调好粘度,海藻球工具先泡水,准备好吸水板块
- ⑤ 用海藻球点印幻彩金,沾印幻彩材料后,点印在墙面上(必须保证每次点印方向不同,上墙印痕清晰)
- ⑥ 正常情况下,平涂施工每道至少间隔4-6小时,注意控制好点印的密度。

### 保质期:

常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

### 执行标准:

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

### 环保性:

三色珠光系列产品已通过“国家建材测试中心”有毒有害物质的检测



包装规格:科尼拉 5kg 幻彩系列1kg



装箱标准:科尼拉 28号箱 4桶/箱



耗材标准:科尼拉 4-5m<sup>2</sup>/kg

# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



科尼拉 / 三色珠光

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。



科尼拉

MC基料 + HC银 + KE - 027 (10g) + KE基料



科尼拉

MC基料 + HC红 + KE - 027 (10g) + KE基料



科尼拉

MC基料 + HC蓝 + KE - 027 (10g) + KE基料



科尼拉

MC基料 + HC紫 + KE - 027 (10g) + KE基料



科尼拉

MC基料 + HC绿 + KE - 027 (10g) + KE基料




科尼拉

MC基料 + HC金 + KE - 027 (10g) + KE基料



三色珠光

MC基料 - 001Q + 幻彩金 + 幻彩银

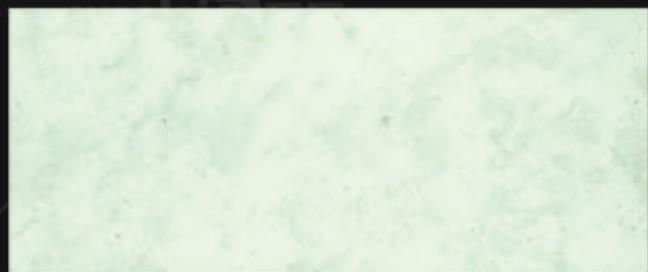

三色珠光

MC基料 - 011Q + 幻彩金 + 幻彩银



三色珠光

MC基料 - 037Q + 幻彩金 + 幻彩银



三色珠光

MC基料 - 019Q + 幻彩金 + 幻彩银

# 雪纱纹

SNOW GAUZE PATTERN

## 雪纱纹

这款具有独特珍珠光泽的雪纱纹效果，金属绒面含固量约为50%，拥有独特的绒毛质感。它结合精致的视觉和触觉感官，使产品适合任何环境或风格，无论是经典还是现代。

### 主要成分：

纳米乳、珠光粉、绢云母、进口绒粉、纯净水

### 产品特点：

- A、富有魅力的珍珠光泽
- B、独特的绒毛质感
- C、金属绒面含固量约为50%

### 适用范围：

欧式风格如：如 高级的欧式宴会厅、酒店大堂、典雅别墅、奢华的精品店等

### 产品净重：4L

### 配套工具：

批刀、羊毛辊筒、毛刷或万能刷

### 配套体系：

抗碱专用底漆 + 雪纱纹 (主材)

### 参考用量：

雪纱纹：2-3m<sup>2</sup>/kg

### 施工方法：

注意：  
必须两人同时作业，一人批涂或辊涂，另一人即拉纹理。

- ① 辊涂万磊抗碱专用底漆，要求均匀遮盖，底层防水
- ② 加入 ≤ 10% 的清水稀释主材后，薄批一遍
- ③ 材料未干时，用毛刷(或万能刷)横着拉出横条纹理，可透底色
- ④ 干燥后，重新批涂或辊涂同色主材(或不同型号主材)
- ⑤ 材料未干时，用毛刷(或万能刷)竖着拉出竖条纹理，可透底色

### 保质期：

常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

### 执行标准：

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

### 环保承诺：

本产品不添加任何重金属等有害物质，不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准，完全符合中国环境产品技术要求。



包装规格：4.5kg



装箱标准：28号箱 4桶/箱



耗材标准：3-4m<sup>2</sup>/kg


# 藝術|塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE




雪纱纹

更多色彩纹理效果, 请参阅十大艺术涂料-5号金属布纹专版色卡。

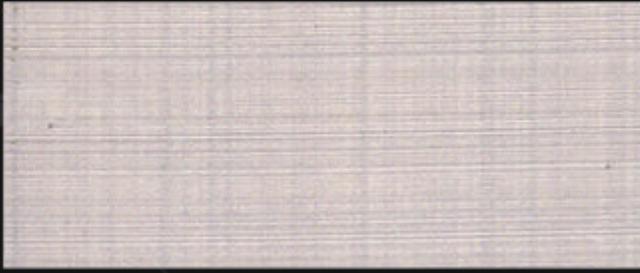

雪纱纹

XSW + 006Q

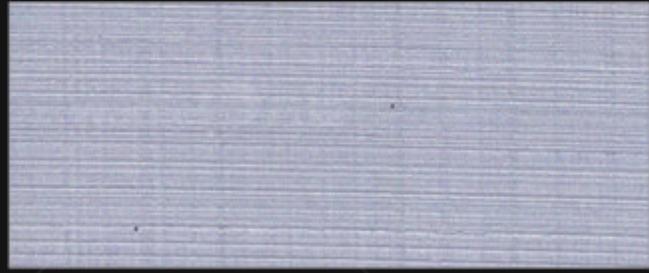


雪纱纹

XSW + 036Q



雪纱纹

XSW + 007Q

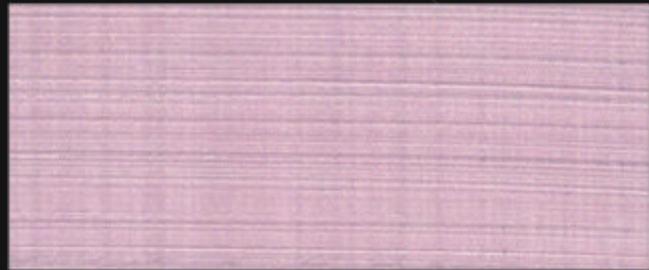

雪纱纹

XSW + 037Q



雪纱纹

XSW + 008Q




雪纱纹

XSW + 038Q



雪纱纹

XSW + 009Q

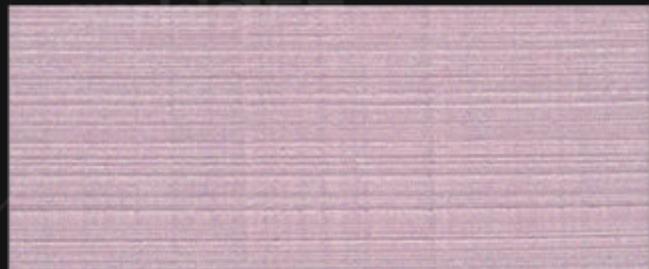

雪纱纹

XSW + 039Q



雪纱纹

XSW + 010Q



雪纱纹

XSW + 040Q

# 水晶金属 - 绒

METAL CRYSTAL

## 水晶金属 (HD型)

经典的意大利风格, 以轻快的多元色彩搭配出优雅环境, 独特的选色方式, 讲究的色彩选用, 配上优雅的金属色彩, 整体磨砂的金属材质使得墙面更为出众。

### 主要成分:

纳米乳、绒粉、进口金粉、纯净水

### 产品特点:

- A、金属磨砂表面
- B、砂粒错落有致, 造型丰满

### 适用范围:

欧式风格: 如画廊、高级的欧式宴会厅、酒店大堂、典雅别墅、电视背景等

### 产品净重: 4L

色彩选用: 配套水晶金属效果专用色卡 (副本)

参考用量: 水晶金属效果 (平批): 1 - 2m<sup>2</sup>/kg

配套工具: 批刀、羊毛辊筒、毛刷

### 配套体系:

抗碱底漆 + 万磊水晶金属效果 (HD型)

### 施工方法:

注意:

第一道加水<5%,  
第二道施工不加水, 不要打磨最后一道

- ① 无机抗碱底漆, 必须完全封闭基层
- ② 平批一遍主材, 均匀遮盖即可
- ③ 干燥后用毛刷刷涂1 - 2遍, 完全遮盖即可
- ④ 选择喷涂施工时: 用金属漆专用喷枪均匀平喷两遍即可

保质期: 常温干燥状态下12个月 (原装出厂时)

### 执行标准:

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

### 环保承诺:

本产品不添加任何重金属等有害物质, 不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准, 完全符合中国环境产品技术要求。



包装规格: 4kg



装箱标准: 28号箱 4桶/箱



耗材标准: 2-3m<sup>2</sup>/kg

# 藝術|塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



## 水晶金属 - 绒

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。



水晶金属

HD - 606



水晶金属

HD - 610



水晶金属

HD - 624



水晶金属

HD - 611



水晶金属

HD - 602



水晶金属

HD - 625



水晶金属

HD - 603



水晶金属

HD - 617



水晶金属

HD - 601



水晶金属

HD - 609

## 新优彩 / 纯优彩

EXCELLENT COLOR

### 新优彩 / 纯优彩

开放,富有西方色彩。以冷色调搭配,简单一次施工变换多种渐变色彩;点燃空间多姿多彩。赋予空间幻彩般绚丽色彩。

### 产品特点

高装饰性,丰富的装饰效果,打造个性化与众不同的装饰效果。

### 适用范围:

时尚高级住宅、商务楼、娱乐等场所的内墙装饰。

### 执行标准:

GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》  
GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

参考用量: 优彩艺术漆3-4m<sup>2</sup>/KG

### 施工方法及步骤:

- 1、辊涂抗碱同色底漆;
- 2、辊涂指定颜色优彩专用底漆;
- 3、用毛刷粘上优彩以不规则“人”字形由施工墙中心向外扩散式涂刷;
- 4、覆盖刷完整个墙面后,干燥24小时即可完工。

注:湿度85%以上,温度4°C以下不宜施工。  
材料于常温室内保存。



包装规格: 5kg



装箱标准: 12号纸箱 2桶/箱



耗材标准: 3-4m<sup>2</sup>/kg

# 藝術|塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



新优彩 / 纯优彩

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。



新优彩 - 素色 (A)

优彩底 + XMYC - A200主材



新优彩 - 素色 (A)

优彩底 + XMYC - A201主材



新优彩 - 素色 (A)

优彩底 + XMYC - A202主材



新优彩 - 素色 (A)

优彩底 + XMYC - A203主材



新优彩 - 金属色 (A)

优彩底 + XMYC - A300主材



新优彩 - 金属色 (A)

优彩底 + XMYC - A301主材



纯优彩

优彩底 + M45 + 优彩银



纯优彩

优彩底 + 0101 + 优彩银



纯优彩

优彩底 + M45 + 优彩金



纯优彩

优彩底 + 0101 + 优彩金

## 金属漆 - 浮雕

METAL PAINT

### 金属浮雕:

金属漆以“金”为代表高贵、豪华装饰代名词;以金属为点缀墙壁成饰物,历史渊源。于1997年万磊在国内首家向市场推出纯水性“金属珠光”产品,填补国内一直用油性铜粉作为“金”装饰效果的市场空白。

### 适用范围:

木板、家具、山庄别墅、卡拉OK厅、酒店等娱乐场所的内外墙高档装修,仿氟碳漆装饰。

### 执行标准:

### 外墙标准:

GB/T9755-2009《合成树脂乳液外墙涂料》  
GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

### 内墙标准:

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

参考用量:金属漆4-6m<sup>2</sup>/KG



包装规格:底: 22kg 面: 1kg



装箱标准: 1kg 12桶 / 箱 (1号箱)



耗材标准: 底 10-15m<sup>2</sup>/桶, 面 4-6m<sup>2</sup>/kg

# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



金属漆 - 浮雕

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 021



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 024



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 0803



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 011



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 022



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 308



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 016



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 013



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 020



金属漆 - 浮雕

五合一净味骨浆 + JS - 018

# 梦幻粉彩

METAL CRYSTAL

## 梦幻粉彩

内墙梦幻粉彩涂料为水性装饰涂料，配有珠光色彩，图案变化万千，时隐时现，颜色深浅不一有如云彩，给人高贵豪华、大方、满堂珠光气派。施工时对干燥后的涂膜具有优良的耐水、耐洗刷性。

## 产品特点：

对人体及环境无污染，耐水、耐洗刷性，低碳环保产品。

## 适用范围：

内墙使用，特别适用夜总会，娱乐场所，酒吧装饰，卡拉OK等。

**产品性能：**水溶性物质、环保无毒。

**执行标准：**GB 18582-2008 GB/T9756-2009 (内墙)

**参考用量：**抗碱底漆6-8m<sup>2</sup>/KG、有色底涂、梦幻主材3-4m<sup>2</sup>/KG。

## 工方法及步骤：

- ① 基层整洁、干燥、结实、无起粉等现象。
- ② 涂刷底漆一遍。
- ③ 用特殊工具把梦幻基料勾画出自己喜爱的图案。
- ④ 梦幻表面：选定有金属色彩，用手刷将面料涂刷在施工完成基料表面，待表面干燥后，把高出的部份磨平即可。
- ⑤ 喷涂保护膜：用量8-12m<sup>2</sup>/Kg (过稠是可加水稀释)。



包装规格：底：3kg/20kg 面：1kg



装箱标准：—



耗材标准：底：2m<sup>2</sup>/kg, 面：7-10m<sup>2</sup>/kg


# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



## 梦幻粉彩

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。

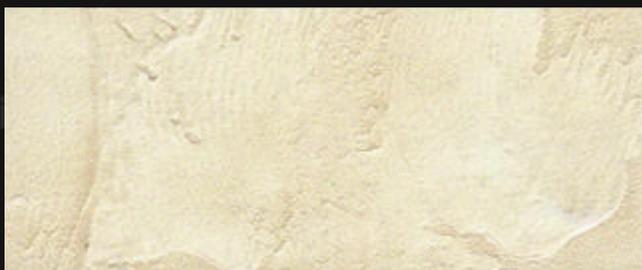

梦幻粉彩

粉彩基料 + WJ - 7023面



梦幻粉彩

粉彩基料 + WJ - 9901面



梦幻粉彩

LC - 9906底 + WJ - 9906面



梦幻粉彩

LC - 86101底 + WJ - 86101面1 + 面2



梦幻粉彩

粉彩基料 + WJ - 9902面



梦幻粉彩

LC - 11011底 + WJ - 11011面



梦幻粉彩

粉彩基料 + WJ - 9903面



梦幻粉彩

LC - 1822 (4) 底 + WJ - 1822 (4) 面



梦幻粉彩

LC - 7061底 + WJ - 7061面 + 面2



梦幻粉彩

LC - 1822 (6) 底 + WJ - 1822 (6) 面

# 拉菲复古

RAFI REHABILITATION

## 拉菲复古

古典与色彩的完美碰撞。每一处每一个轮廓，勾勒出那种时代感，它们承载着岁月的沉淀，创造出变幻无穷的层次和肌理，绚丽的色彩自然交融、雅致而厚重，具有浓厚怀旧而浪漫的艺术氛围，将其天成之美表现得淋漓尽致。

### 主要成分：

纳米乳、精选纯细砂粒、进口纤维素、纳米级碳酸钙粉、纯净水

### 产品特点：

- A、艺术的追忆，历史的沧桑
- B、柔和的色泽，顺滑的手感
- C、无缝缝，无有害物质，防水耐污性强

### 适用范围：

古典主义风格、地中海风格：会所、别墅群、庄园、酒店墙面、吊顶或主题墙面的精致点缀。

### 配套体系：

抗碱底漆 + 拉菲复古 + 手蜡(素金)

### 参考用量：

抗碱底漆：6 - 8m<sup>2</sup>/KG  
拉菲复古：1 - 2m<sup>2</sup>/KG  
手蜡：8 - 10m<sup>2</sup>/KG

配套工具：羊毛辊筒、批刀、海棉手套

### 施工方法：

- ① 辊涂或喷涂专用酸性封闭底漆1-2遍，并彻底干燥。
- ② 薄批拉菲复古主材，用批刀拉出纹理。
- ③ 用海棉手套擦上指定型号的手蜡。  
(可同时上2 - 3种色彩)

### 保质期：

常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

### 执行标准：

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

### 环保承诺：

本产品不添加任何重金属等有害物质，不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准，完全符合中国环境产品技术要求。



包装规格：底：12kg 面：1.5kg



装箱标准：1号箱 12桶/箱



耗材标准：底：15m<sup>2</sup>/桶，面：12m<sup>2</sup>/桶

# 藝術|塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



## 拉菲复古

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。



拉菲复古

LF基料 + X - 111 + K - 1



拉菲复古

LF基料 + X - 108



拉菲复古

LF基料 + X - 102 + K - 2



拉菲复古

LF基料 + X - 105 + X - 102



拉菲复古

LF基料 + X - 111 + K - 2



拉菲复古

LF基料 + X - 108 + X - 102



拉菲复古

LF基料 + X - 106 + K - 4



拉菲复古

LF基料 + X - 102



拉菲复古

LF基料 + X - 108 + K - 4



拉菲复古

LF基料 + X - 101

# 云石纹彩 & 名家漆

MARBLE & MAJOR PAINT

## 万磊云石纹彩

一拍即合! 极简易的施工手法即可获得大理石的质感效果!

自然景观与室内空间融合, 柔和多姿的色彩, 呈现出天然石纹纹理的艺术效果, 浑然天成的石纹效果, 可平面涂饰, 也适用于做圆柱弧形体表面。

**主要成分:** 纳米乳、纳米粉、纤维素、色素、纯净水

**产品特点:** A、纹理清晰、手感润滑 B、逼真的石材纹理

**适用范围:**

欧式风格(高级的宴会厅、高级酒店大堂、典雅别墅等)

**配套工具:** 羊毛辊筒、天然海藻球、高密度海绵

**配套体系:** 抗碱底漆+专用保护膜+云石纹彩+保护膜

**加水比例:** 主材:纯净水=1:2

**施工方法:**

- ① 辊涂无机抗碱底漆2遍, 必须完全封闭基层
- ② 施工专用保护膜, 要求基底完全防水(即不吸水)
- ③ 用海藻球吸液, 在海绵上将多余残液吸走
- ④ 用粘液海藻球不规则拍“点”印上墙, 未干前平拍点印表面
- ⑤ 用点印手法, 打圈揉出大理石纹理
- ⑥ 重复以上“点、拍、揉”施工, 仿真效果更佳
- ⑦ 主材干燥后辊涂(或喷涂)保护膜

**选择性施工:**

多色施工时, 点印时同时沾上两种或以上主材施工即可

**名家漆设计理念**

名家系平涂中性类产品, 但强调特性是:慢干、透光性强、对比率低、哑光、色泽明亮柔和。能适用于深色平涂、刷涂、擦色或多色混合调节专用。满足打造高级欧式家居中色彩搭配要求。

**特点:**

- ① 无毒、无刺激气味
- ② 丰满度高、施工性能优越
- ③ 纯手工艺术产品, 手绘西方油画风格

**施工工具:** 海绵球、吸水毛巾、羊毛辊筒

**施工方法:**

- ① 艺术基面施工(擦色):加适量水(10-30%)调稀手蜡, 用海绵球或毛巾沾有少量手蜡, 由里到外打圈揉搓, 第一遍尽量透底残留少量颜色即可, 慢慢扩大施工面积, 第二遍沾少量手蜡(深少浅多的方法)揉搓均匀, 仅遮底即可。
- ② 肌理中涂施工:造型地球梦质感、艺术系列肌理纹理
- ③ 质感基面时施工:手蜡调稀后, 用羊毛辊筒辊涂表面, 立即用海绵球或毛巾揉搓均匀即可。

**保质期:** 常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

**执行标准:**

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

包装规格: 7kg/套 5.5kg/套

装箱标准: 33号箱

耗材标准: 30-40m<sup>2</sup>/套 面:15-30m<sup>2</sup>/套

# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



云石纹彩 / 名家漆

更多色彩纹理效果, 请参阅云石纹彩 / 名家漆专版色卡。



云石纹彩

LSQ 主材 + M35 (30g)



云石纹彩

LSQ 主材 + 0161 (30g)



云石纹彩

LSQ 主材 + E3011 (30g)



云石纹彩

LSQ 主材 + E4001 (30g)



名家漆

平面底漆 + 0902 (4g) + DMJ - 0902 (20g)



名家漆

平面底漆 + M33 (4g) + DMJ - M33 (20g)



名家漆

平面底漆 + M50 (4g) + DMJ - M50 (20g)



名家漆

平面底漆 + 0932 (4g) + DMJ - 0932 (20g)



名家漆

平面底漆 + M35 (4g) + DMJ - M35 (20g)



名家漆

平面底漆 + E3024 (4g) + E3024 (20g)

# 马莱漆

MALAY LACQUER

## 马莱漆

马莱漆，它是一种新型墙面艺术涂料，涂面光洁如镜，纹理若隐若现，有极好的3D立体感，因此在欧美艺术涂料界极为盛行。万磊秉承一贯“高品质”的作风，经过配方改良的RS高光型马莱漆，着重提升了产品的光泽度，在具有高光镜面效果的同时更容易施工，因此极具性价比。

## 主要成分：

纳米乳、食用蜂蜡、无机棒土、纳米碳酸钙粉、纯净水

## 产品特点：

- A、纹理清晰、鲜明，手感润滑
- B、高光镜面效果，立体式肌理
- C、无接缝，无有害物质，防水耐污

## 适用范围：

工业、欧式、仿古式风格（如画廊、高级的宴会厅、奢华的精品店、典雅别墅）

## 配套体系：

抗碱底漆 + 高光马莱漆主材

## 产品净重：

3L

## 配套工具：

批刀、羊毛辊筒、专用高碳刮刀

## 参考用量：

2-3m<sup>2</sup>/kg

## 施工方法：

- ① 无机抗碱底漆，必须完全封闭基层。
  - ② 选定色号，平批主料一遍，干燥后用细砂纸轻微打磨，找平去尘
  - ③ 薄批第二遍，表干后用专用高碳刮刀从不同方向抛光
  - ④ 2小时后，再重复用高碳刮刀从不同方向抛光，固定表面光泽
- 【纹理多样性】不规则“点”批后回收浆料，再用专用刮刀进行多重抛光

保质期：常温干燥状态下12个月（原装出厂时）

## 执行标准：

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

## 环保承诺：

本产品不添加任何重金属等有害物质，不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准，完全符合中国环境产品技术要求。

包装规格：3kg / 20kg

装箱标准：3kg/12桶/18号箱 20kg不装箱

耗材标准：1.5m<sup>2</sup>/kg


# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE



## 马莱漆

更多色彩纹理效果, 欢迎来样垂询。

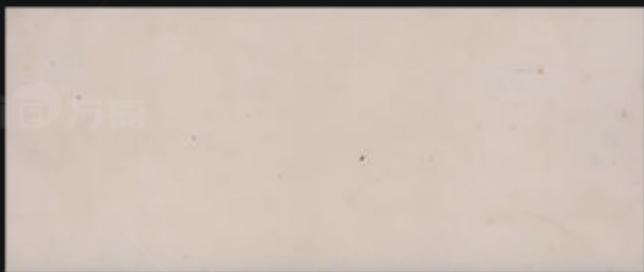

马莱漆

ML - 0669



马莱漆

ML - 0678



马莱漆

ML - 0671



马莱漆

ML - 0677




马莱漆

ML - 0674



马莱漆

ML - 0683

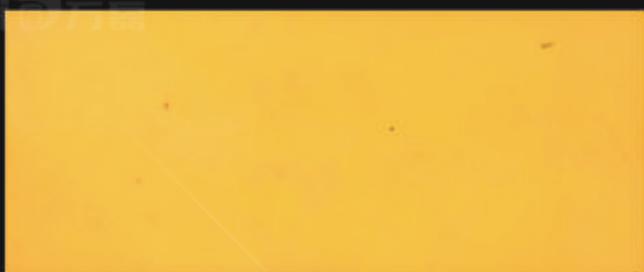

马莱漆

ML - 0681



马莱漆

ML - 0676



马莱漆

ML - 0675



马莱漆

ML - 0687

# 釉面艺术漆 & 铜铁锈

Glazed & Rust - paint

# 藝術塗料

COMPREHENSIVE CATALOGUE

## 釉面艺术漆

艺术涂料起源于欧洲，工艺也由欧洲蔓延开来。1997年在中国，万磊第一家开创了艺术涂料时代。釉面艺术漆系列，其厚涂而不裂，细滑如丝绸的质感与品质，代表着万磊20年的工艺结晶，同时也是万磊致敬艺术涂料的崇高之作。

**主要成分：**净味乳液、无机矿土、纳米级碳酸钙粉、进口纤维素、纯净水

**产品特点：** A、柔韧性好，厚而不裂  
B、纹理具有极高的清晰度  
C、百变艺术造型、质感丰富

**适用范围：**欧式风格(适用于形象墙、背景墙、廊柱、立柱、吧台、吊顶、石膏艺术造型等内墙装饰)

### 配套体系：

抗碱封闭底漆+釉面艺术漆(主材)+手蜡(色彩)

**产品净重：**10L

**参考用量：**平批：1-2 kg/m<sup>2</sup> 浮雕墙画：3-4kg/m<sup>2</sup>

**配套工具：**羊毛辊筒、批刀、刮板或各种造型工具

### 施工方法：

- ①辊涂无机抗碱底漆，必须完全封闭基层。
- ②选择工具：喷浮雕、拉毛、艺术纹理薄涂造型。(表面可选择实色内外墙漆、擦色、喷涂金属漆、梦幻等。)
- ③辊涂万磊专用保护膜或面漆。

## 铜锈/铁锈漆

锈迹斑驳展现的不仅仅是冲击视觉效果，更是物质背后厚重的时代感。万磊铜/铁锈漆FU型，在有限的时间内快速实现这种氧化效果，融入了浓厚的艺术创造氛围，仿佛触摸到了历史沧桑和岁月久远。

**主要成分：**纳米乳、精选铜粉/铁粉、进口纤维素、纯净水

### 产品特点：

- A、短时间内即可展现“锈迹工艺”  
B、金属质材，金属色彩浓厚  
C、工艺随意性，锈迹可自由搭配

### 适用范围：

仿古浮雕园林、商场专卖店、酒吧、KTV、咖啡馆连锁店道具、古旧建筑修缮、博物馆、豪华酒店、会所、别墅等室内建筑装饰；局部装饰：灯池、家具表面、立柱、横梁、工艺品表面等部位的局部点缀。

**配套体系：**防酸底漆+铜锈/铁锈漆FU型+铜锈铁锈催化液+保护膜

**产品净重：**4L

**参考用量：**防酸底漆：6-8m<sup>2</sup>/KG  
铜/铁锈漆FU型：2-3m<sup>2</sup>/KG 保护膜：6-8m<sup>2</sup>/KG

**配套工具：**羊毛辊筒、批刀、金属漆喷枪

### 施工方法：

- ①辊涂或喷涂专用酸性封闭底漆1-2遍，并彻底干燥。
- ②辊涂二遍金属仿旧铜锈/铁锈漆FU型主材。
- ③铜锈效果需要在15分钟内或表干时，喷涂(或辊涂)催化液，而铁锈效果需要在30分钟开始辊涂催化液。
- ④干燥后轻微打磨，辊涂有光(哑光)保护膜。

包装规格：釉面艺术漆 16kg/桶

铜/铁锈主材，4L桶包装 保护膜，2kg/桶  
防酸底漆，2kg/桶 催化液，1kg/桶

装箱标准：釉面不装箱 铜铁锈 31号纸箱

耗材标准：主材16-30m<sup>2</sup>/桶 铜：12-16 m<sup>2</sup>/套  
铁：12-18 m<sup>2</sup>/套



釉面艺术漆 / 铜铁锈

更多色彩纹理效果, 请参阅十大艺术涂料 - 10号/4号专版色卡



釉面艺术漆

RE白色 + PC - 1109



铜铁锈

FU - B1 + FU - A1 + HU - 1



釉面艺术漆

RE白色 + JS - 020 + JS - 0802



铁锈

FU - B1 + HU - 1



釉面艺术漆

RE白色 + JS - 020 + JS - 014 + JS - 018



铜锈

优彩底 + FU - A1 + HU - 1

wanlei 万磊

wanlei 万磊

# 史 Encyclopedia 最 全

万磊

涂料  
百科全书



wanlei 万磊

wanlei 万磊

wanlei 万磊

wanlei 万磊



万磊微信公众号

万磊建筑涂料有限公司  
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD

地址：广东省佛山市南海区松岗万石工业区  
电话：0757-85227712 / 85230620  
传真：0757-85225962

全国客服热线：

4000-147-187  
www.fswanlei.com

注意：

公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！