

vanlei 万磊®



微 水 泥 專 門 研 究 社



微水泥 - 基础版

MICRO CEMENT

微
泥

MICRO CEMENT

万磊微水泥，墙地一体代表作。






万磊 | 微水泥專門研究社

万磊微水泥

墙地一体，采用硬度和耐抗性极高的石英为原料，可以实现地面、墙面、天花整体空间的无缝应用




WSZ - 6197(100g)

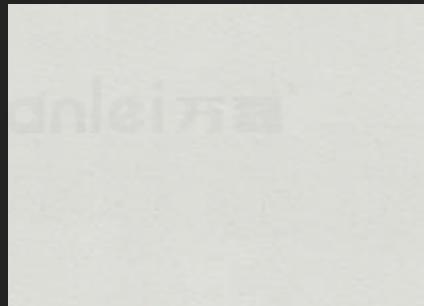


WSZ - 6201(100g)




WSZ - 6198(100g)

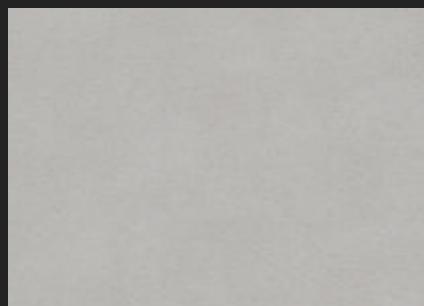


WSZ - 6202(100g)

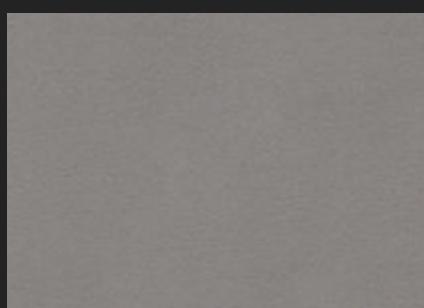


WSZ - 6199(100g)

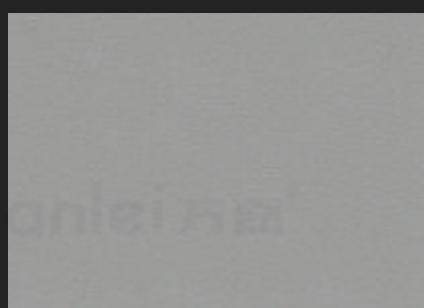

WSZ - 6203(100g)

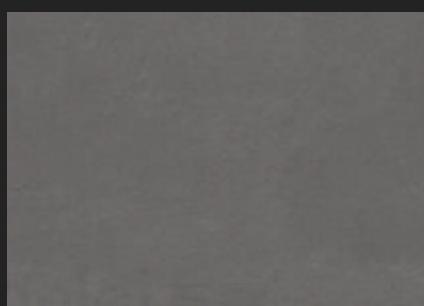

WSZ - 6200(100g X2)

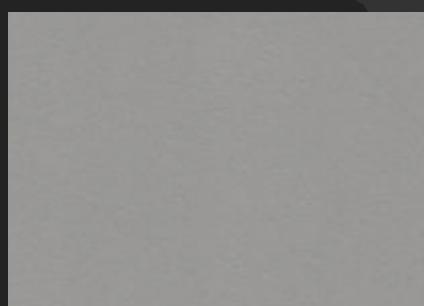

WSZ - 6204(100g)

微水泥常见问题

①微水泥的硬度是多少？

抗刮。尽管厚度较小，这种材料的特性之一就是其硬度高。

②什么样的表面上可以铺层微水泥？

微水泥可应用于几乎任何表面，水泥砂浆、水磨石、石板膏或石膏。也可以在室内或室外垂直或水平的表面上进行铺层。表面应该干燥、无灰尘和油脂。

③微水泥防水吗？

微水泥本身防水。最终保护膜的使用是必不可少的，因为保护膜是具有防水特性的。这样的话，微水泥可以在卫生间、浴缸或潮湿区域使用，但是其表面必须用。

④微水泥防滑吗？

是的，根据微水泥的类型、加工成品的质地和保护膜的使用，我们可以获得任何防滑的效果。

⑤微水泥的表面如何清理？

为了确保微水泥的持久使用寿命，我们建议使用水和中性肥皂清洗。尽管微水泥对化学产品具有较高的耐受性，但是应该用中性肥皂清洁，而不要使用侵蚀性产品或除垢剂清洁。一般情况下，尽量避免使用氯、漂白剂、氨、肥皂和洗涤剂等产品，因为它们会损坏保护膜。


色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。

安藤忠雄（日本建筑大师）


使用质朴的清水模除了美学上的企图，更能让人们心中只留下对空间强而有力的感受



细微水泥 WSX-6197 (100g)

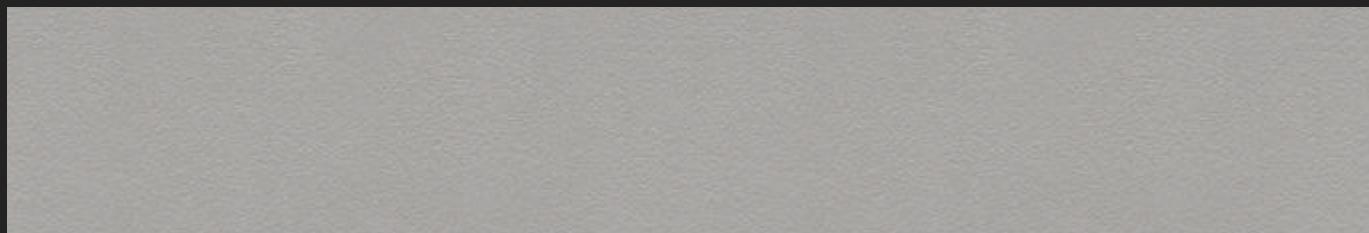


中微水泥 WSZ-6202 (100g)

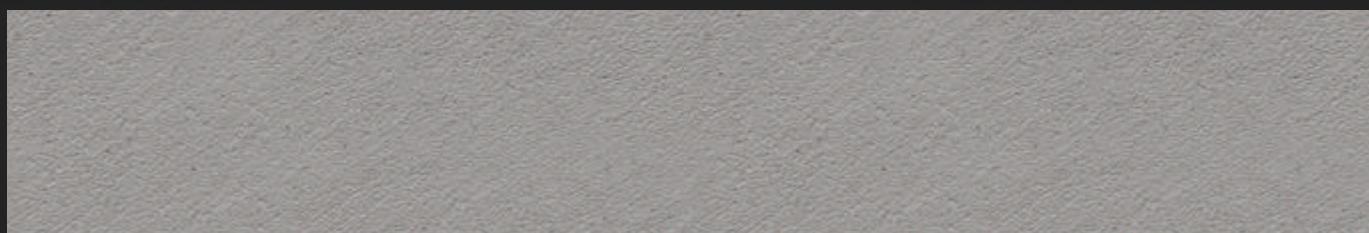


粗微水泥 WSC-6198 (100g)

微水泥地面施工顺序示意图

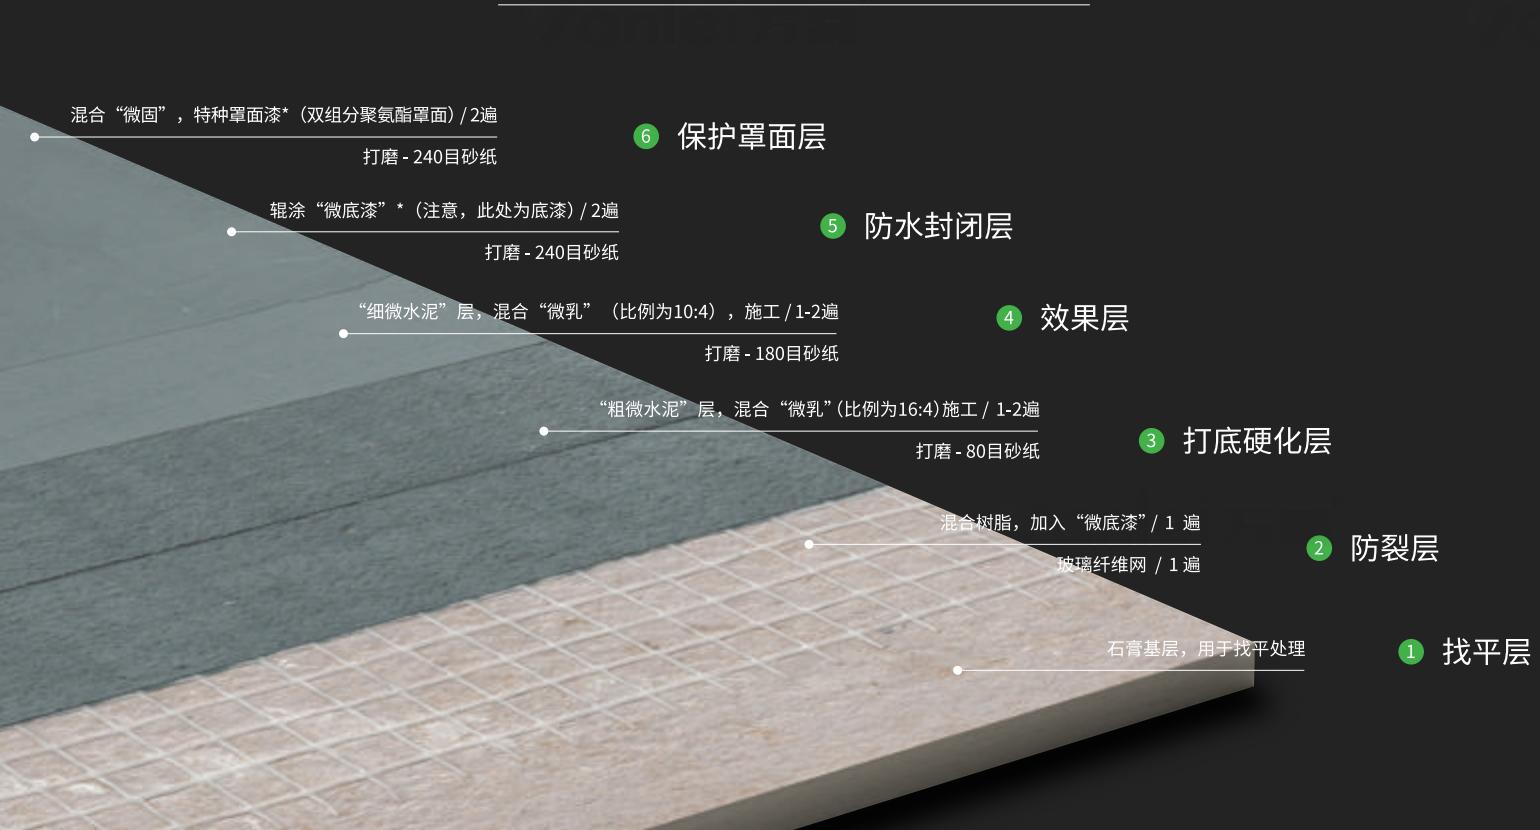



WSZ - 6205(100g X2)

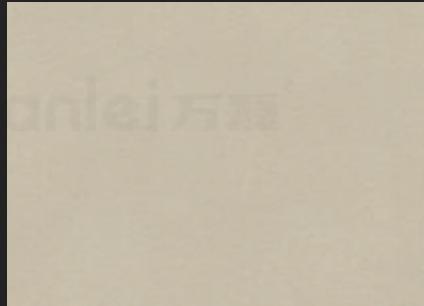

WSZ - 6208(100g)



WSZ - 6212(100g)




WSZ - 6206(100g)




WSZ - 6209(100g)



WSZ - 6213(100g)

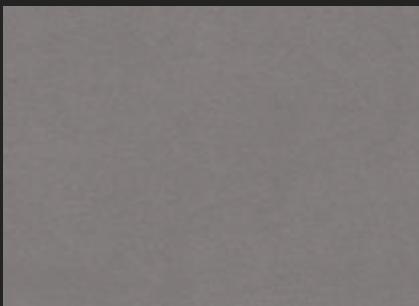


WSZ - 6207(100g)

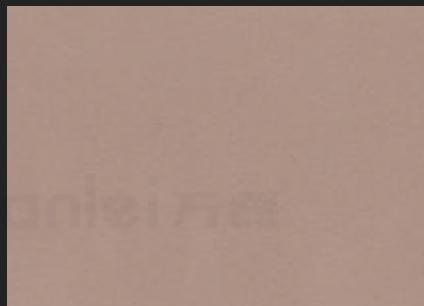

WSZ - 6210(100g)




WSZ - 6214(100g)

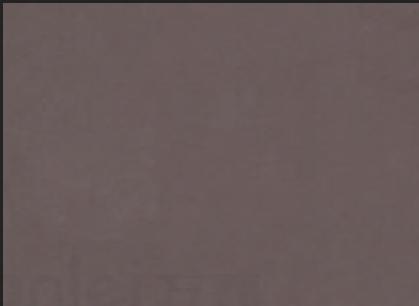

WSZ - 8113(500g)




WSZ - 6211(100g)

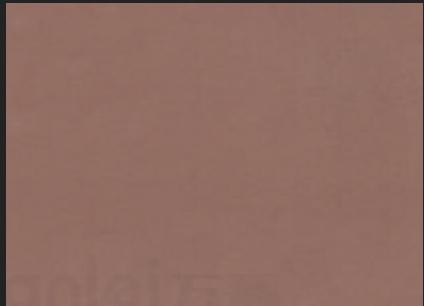

WSZ - 8114(500g)




WSZ - 中砂基料

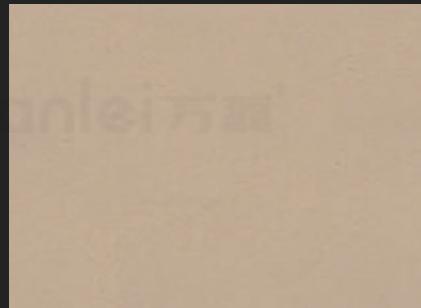


WSZ - 6218(100g X2)



WSZ - 6219(100g)

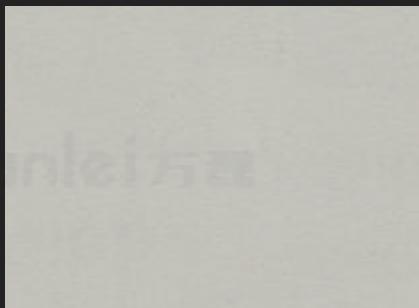


WSZ - 6215(100g)




WSZ - 8115(500g)




WSZ - 6220(100g)

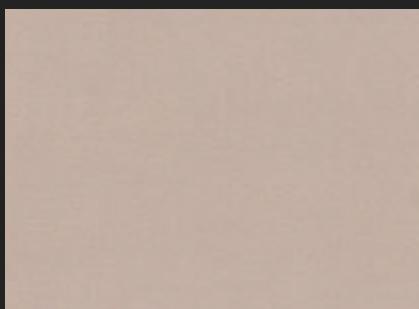


WSZ - 6216(100g)

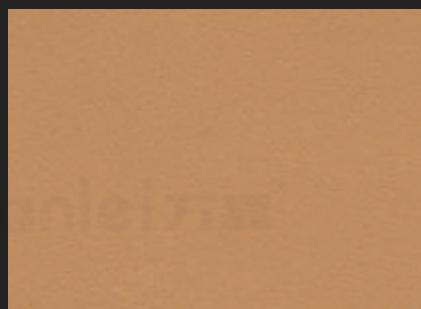


WSZ - 8116(500g)

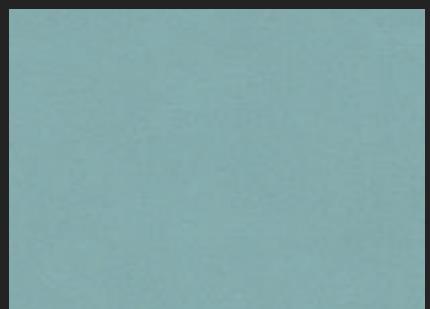


WSZ - 6221(100g)

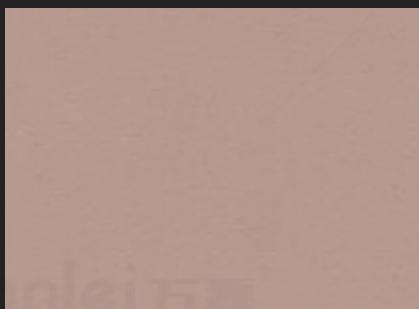

WSZ - 6217(100g)

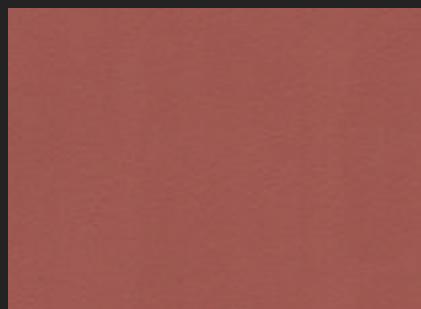

WSZ - 8117(500g X2)

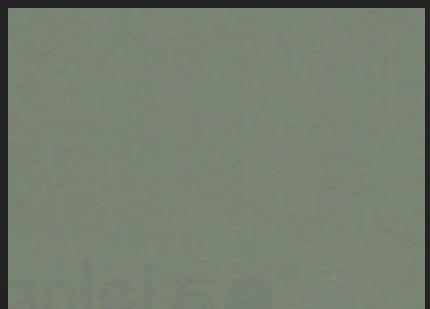

WSZ - 6222(100g X2)

微水泥 MICRO CEMENT

微水泥,是由硅酸盐水泥、添加剂和矿物颜料组成的装饰性涂料。

它以水泥基为主要粘结物的无机原生态产品,符合现代建筑学的简约,朴素的设计美感。世界上越来越多的建筑师采用这种仿古的工艺,他们认为,这是一种高贵的朴素,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。

主要成分

硅酸盐特种水泥、石英砂、无机颜填料、纳米碳酸钙粉、钛白粉

参考用量

粗砂:2kg/m² 中砂:1kg/m² 细砂:0.7kg/m² (2遍)

施工步骤

- ①先挂网,后使用渗透底漆均匀涂布
- ②粗砂材料,兑入添加剂(比例为16:4),批刮第一遍后打磨<80目粗砂纸>
- ③操作同上
- ④主材(细砂),兑入添加剂(比例为10:4),批刮后打磨<180目粗砂纸>
- ⑤操作同上
- ⑥辊涂渗透底漆*(注意,此处为底漆)
- ⑦特种罩面漆*(兑入双组分面漆后),均匀辊涂两遍

| |
|-----------------|
| 面涂罩光 |
| 封闭底漆涂层 |
| 成品层微水泥 |
| 制备层微水泥 |
| 基层准备 (玻璃纤维网+底漆) |

兑水比率

粗砂:微乳=16:4 中砂:微乳=16:4 细砂:微乳=10:4 哑光面漆A:微固B =4:1

基面处理

- ①基层应平整、干净无油污、空鼓,并具有较好的强度,方可施工
- ②旧墙翻新:铲平基层,清除松动的表层部分,清洁粉尘油垢等杂质后方可施工

适用范围

适用于墙壁和天花板,它没有接缝,便于清洁和维护

产品特点

- ①优秀的柔韧性:双组份微水泥有着较高的柔韧性,只要基层不出现开裂情况,微水泥产品本身不会开裂
- ②高强度粘附性:双组份微水泥对各种基底的粘附性更好。可以直接施工于大理石,瓷砖,模板,水泥板等基材表面
- ③高抗压强度:微水泥的抗压强度达到607N,远高于其他常规地坪材料
- ④A级防火等级:A级不燃型材料,满足各类空间应用
- ⑤绝佳的耐水性:微水泥拥有绝佳的耐水性,应用在卫生间的微水泥可以长期承受冷热水的冲刷,为狭小的卫浴空间创造了更多的可能
- ⑥优秀的抗污性:可乐、咖啡、酱油等各种强酸弱碱的污渍,不会对其表面造成伤害,容易打理
- ⑦丰富的色彩:矿物颜料的进行调色,微水泥主打墙面地面一体化,视觉效果目前只有这种产品能创造出来
- ⑧应用范围广:桌子、凳子等工艺品皆可涂刷



包装规格 :粗砂:16kg/桶 中砂:16kg/桶 细砂:10kg/桶



装箱标准 : -----



耗材标准 : 0.7-2kg/m² (1-2遍)

万磊建筑涂料有限公司

WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



广东生产基地(代码 FS)

广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司

广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号

广西生产基地(代码 QT)

广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司

广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线

4000-147-187

www.fswanlei.com

△ 注意:

公司根据产品技术和发展需要,有权对产品配方进行更新升级,而不对外另行公布,请以最新样板册颜色为准,不便之处,敬请原谅!