






纳米金属漆

JS-0802

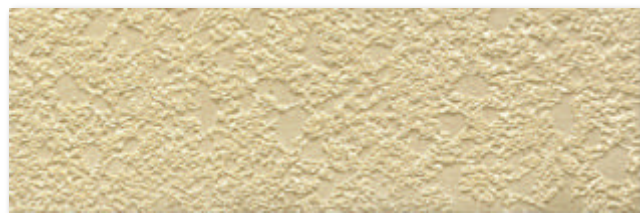

纳米金属漆

JS-024



纳米金属漆

JS-0806



纳米金属漆

JS-011




纳米金属漆

JS-021



纳米金属漆

JS-302

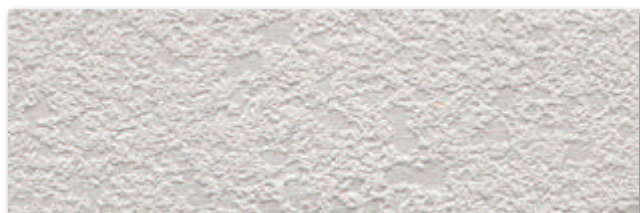


纳米金属漆

JS-0803



纳米金属漆

JS-308

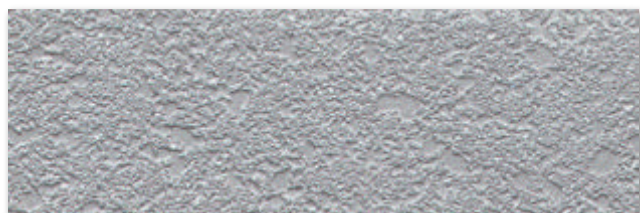

纳米金属漆

JS-022



纳米金属漆

JS-013



纳米金属漆

JS-016



纳米金属漆

JS-020



水性金属漆

JS-0817




水性金属漆

JS-018



水性金属漆

JS-0809

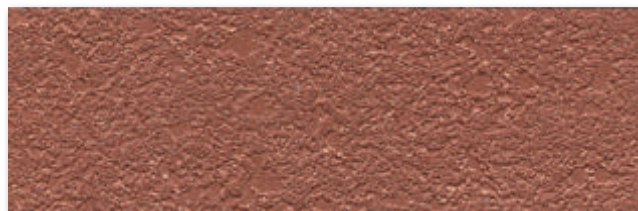


水性金属漆

JS-023




水性金属漆

JS-0819

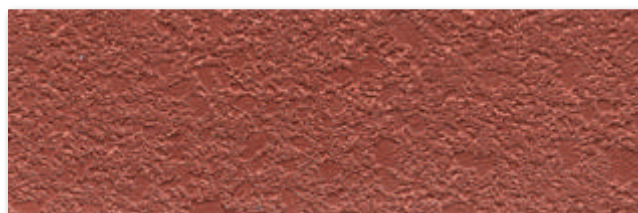


水性金属漆

JS-015

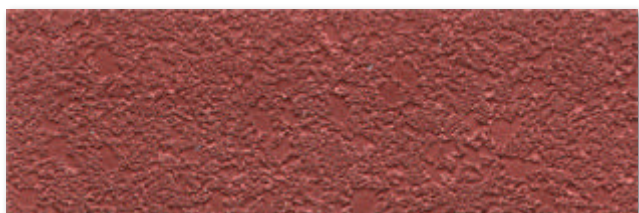


水性金属漆

JS-0820

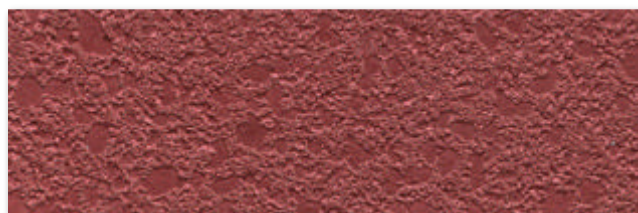


水性金属漆

JS-0824

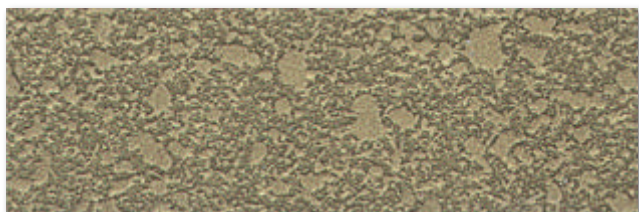


幻彩变色龙

BS-3901

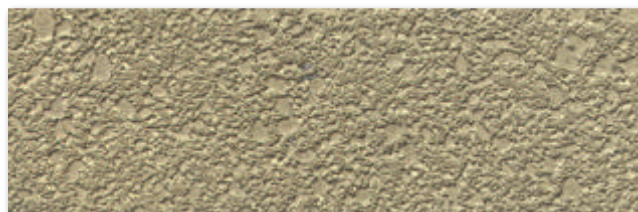


幻彩变色龙

BS-3902

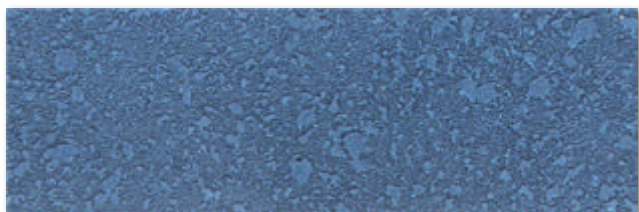

幻彩变色龙

BS-3903

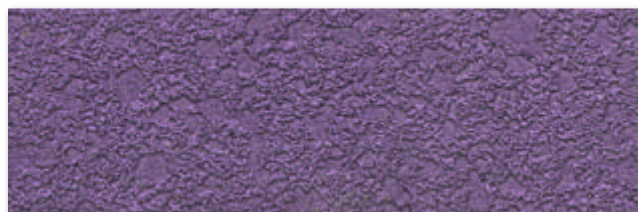

幻彩变色龙

BS-3904

此色卡颜色与实际材料颜色稍有差异纯属正常，请谅解。温馨提示：幻彩变色龙系列必配黑色底才有板上的颜色。



梦幻涂料

LC-7023



梦幻涂料

WJ-9901



梦幻涂料

WJ-9906



梦幻涂料

LC-86101



梦幻涂料

WJ-9902



梦幻涂料

WJ-9909



梦幻涂料

WJ-9903




梦幻涂料

WJ-11011




梦幻涂料

LC-7061

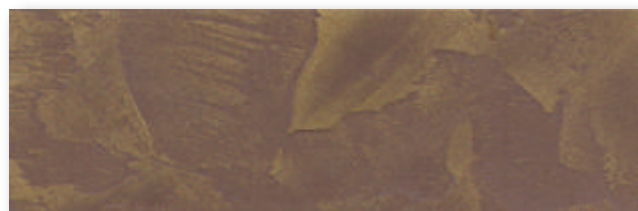


梦幻涂料

LC-1822(4)

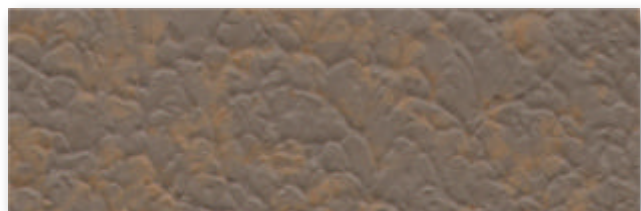

梦幻涂料

LC-7062

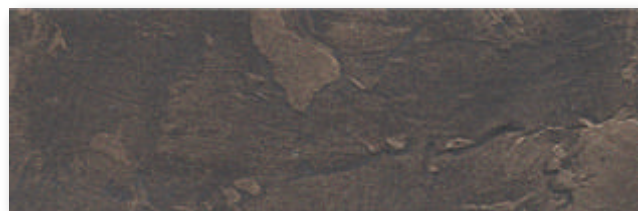


梦幻涂料

LC-1822(6)



纳米金属漆

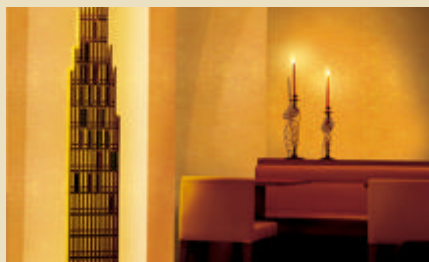

水性金属漆



梦幻涂料

纳米金属漆

纳米金属漆是由我公司首家荣誉推出的纳米系列金属漆，以超细、环保溶合纳米时代元素的组合，是一种有机与无机再生永久性涂料，以其典雅外观，珠光十足气派而广受客户青睐。黄金般色彩、蓬壁生辉、高贵大方、点物成“金”，而且造型不受任何建筑限制，是建筑装饰理想之宝。

■**适用范围：**高档内外墙装修，特别是别墅，宾馆，酒店，娱乐场所，住宅楼等。

■**产品特点：**耐燃、防水、耐污性能好、高硬度。

■**技术参数：**产品性能：水溶性物质、环保无毒。执行标准：GB 18582-2008 GB/T9755-2009（外墙）。

参考用量：抗碱底漆6-8m²/kg、纳米金属漆主材4-6m²/kg、金属保护膜4-6m²/kg。

■**施工工艺：**平面、浮雕、拉毛、吉皮效果：一、基层必须干燥、清洁、平整；二、A.平面施工要求基层平整度高，表面细滑，将不喷涂物与喷涂物粘贴纸完全隔离，分一次或二次成形均可，分二次成形时，在第一道未干前进行第二道喷涂施工，并且第二道要均匀覆盖第一层；B.弹涂效果-2：调好气压，将客户要求喷点大小调好，直接喷上墙，15分钟左右，用光身滚筒压平（滚筒经常用水或汽油清洗）待干，用沙纸稍为打磨，再清理上面灰尘，直接将稀释金属漆喷上（用金属漆专用喷枪喷涂）；C.吉皮效果-1：将艺术涂料或拉毛骨浆平批墙上，用拉毛滚筒从左到右或上到下拉出纹理来，待干后，边角稍为修理，然后直接喷涂金属漆1-2道。三、喷涂金属保护膜，待金属面涂干燥后喷涂，施工面积6-8m²/kg。

■**注意事项：**湿度85%以上，温度4℃以下不宜施工。材料于常温室内保存，储存期12个月。

水性金属漆

水性金属漆以“金”为代表高贵、豪华装饰代名词。以金属为点缀墙壁成饰物，历史渊源。万磊水性金属漆源于1997年，国内首家向市场推出纯水性“金属”产品，填补国内一直用油性铜粉作为“金”装饰效果的市场空白。时至今日，万磊金属漆仍保持着含“金”量高，流平性好，低碳无铅，解决金属之间的带电排斥性，让金属漆表面的排列更完美，让装饰家居饰场闪闪发光，熠熠生辉。

■**适用范围：**装饰木板、家具、山庄别墅、卡拉OK厅、酒店等娱乐场所的内墙高档装修，仿氟碳漆装饰。

■**产品特点：**漆膜坚固耐用，历久如新，施工容易，经济耐用。

■**技术参数：**产品性能：水溶性物质、环保无毒。执行标准：GB 18582-2008 GB/T9755-2009（外墙）。

参考用量：抗碱底漆6-8m²/kg、金属漆主材4-6m²/kg、金属保护膜4-6m²/kg。

■**施工工艺：**①基层必须干燥、清洁、平整、无油污。②平面施工要基层平整度高，表面细滑，分一次或二次成型均可，分二次成型时，在第一道未干前进行第二道喷涂施工，并且第二道要均匀覆盖第一层。③纹理表面施工：可分平面、浮雕、拉毛、吉皮等效果，用中涂基料处理好造型后，按平面施工操作直接喷涂金属漆1-2道。④喷涂金属保护膜，待金属漆面涂干燥后喷涂，施工面积6-8m²/kg。

■**注意事项：**湿度85%以上，温度4℃以下不宜施工。材料于常温室内保存，储存期12个月。

梦幻涂料

内墙梦幻涂料为水性装饰涂料，配有珠光色彩，图案变化万千，时隐时现，颜色深浅不一有如云彩，给人高贵豪华、大方、满堂珠光气派。施工时对干燥后的涂膜具有优良的耐水、耐洗刷性。

■**适用范围：**内墙使用，特别适用夜总会，娱乐场所，酒吧装饰，卡拉OK等。

■**产品特点：**对人体及环境无污染，耐水、耐洗刷性，低碳环保产品。

■**技术参数：**产品性能：水溶性物质、环保无毒。执行标准：GB 18582-2008 GB/T9756-2009（内墙）。

参考用量：抗碱底漆6-8m²/kg、有色底涂、梦幻主材3-4m²/kg。

■**施工工艺：**①基层整洁、干燥、结实、无起粉等现象。②涂刷底漆一遍。③用特殊工具把梦幻基料勾画出自己喜爱的图案。④梦幻表面：选定有金属色彩，用手刷将面料涂刷在施工完成基料表面，待表面干燥后，把高出的部份磨平即可。⑤喷涂保护膜：用量8-12m²/kg（过稠是可加水稀释）。

■**注意事项：**湿度85%以上，温度4℃以下不宜施工。材料于常温室内保存，储存期12个月。



万磊涂料 让自然住进家
Let nature live in your home



万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO., LTD

佛山：广东省佛山市南海区松岗万石工业区
电话：0757-85227712 / 85230620
传真：0757-85225962
广州：广东省广州市荔湾区南岸路羊城场118

全国客服热线：4000-147-187
www.fswanlei.com.cn

Foshan: Wanshi Industry Area, Songgang,
Nanhai District, Foshan, Guangdong P.R.C.
Guangzhou: #118, Yangcheng Market, Nanan
RD, Liwan District, Guangzhou, Guangdong P.R.C.