

Crystal Color

晶钻彩

天然艺术涂料系列



晶钻彩涂料, 集奢华质感、环保健康与卓越性能于一身的高端室内墙面装饰材料
本产品采用先进纳米科技配方, 融合天然矿物颜料与高分子树脂, 经过精密工艺精制而成
旨在为现代家居空间带来前所未有的视觉盛宴与居住享受



CRYSTAL

= VISUAL SPACE ODOR · TOUCH YOUR FEEL GLOSS +

晶钻彩 - 产品优势

晶钻彩凭借其独特的视觉和触觉体验
成为众多室内装饰的优选
特别适用于高档住宅、酒店和商业空间的艺术墙面装饰



多彩绒面



超高耐擦洗




超高耐污



双色效果




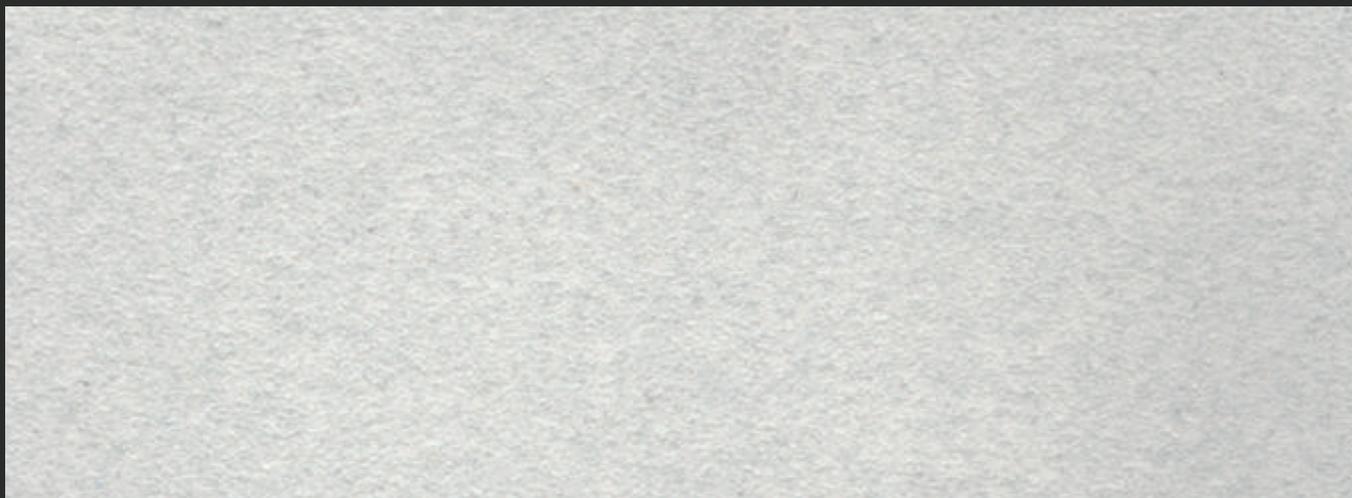

CJ - 001



CJ - 002

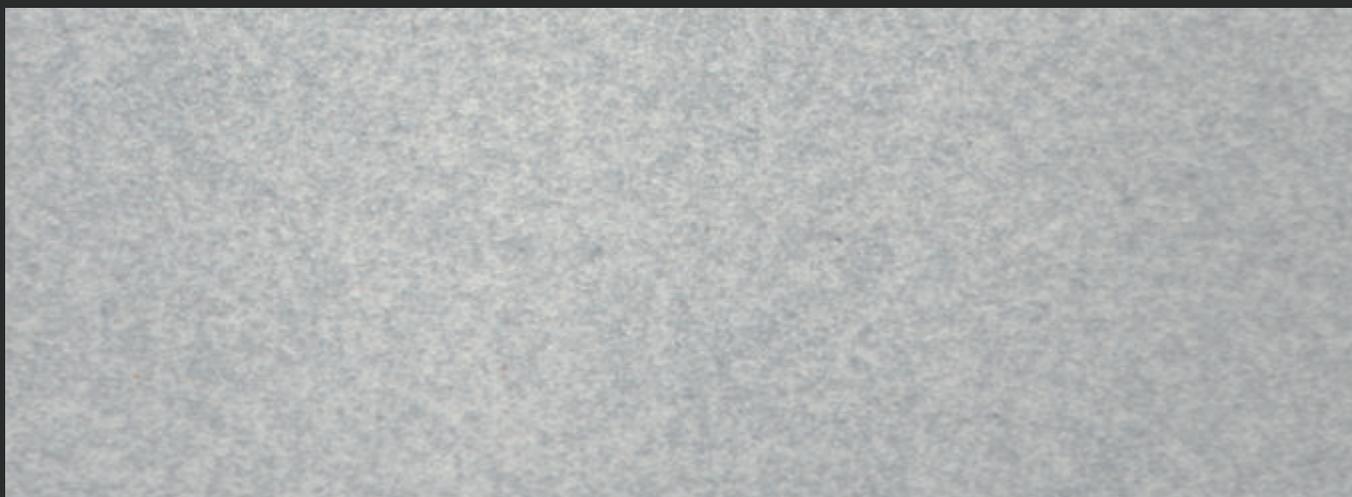

CJ - 003



CJ - 004



CJ - 005



CJ - 006




CJ - 007



CJ - 008



CJ - 009

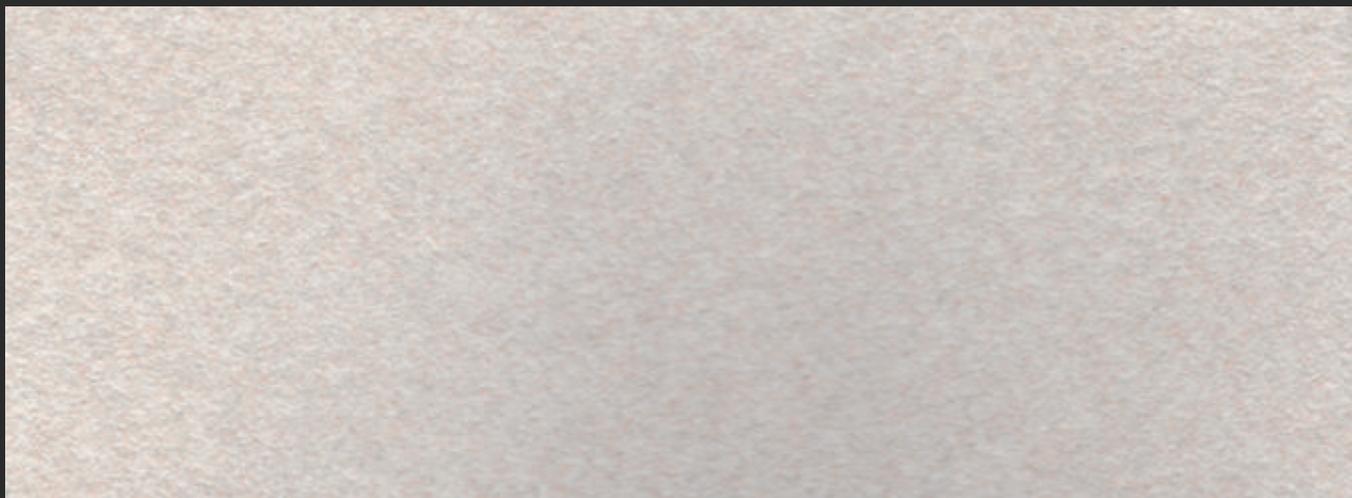


CJ - 010



CJ - 011



CJ - 012

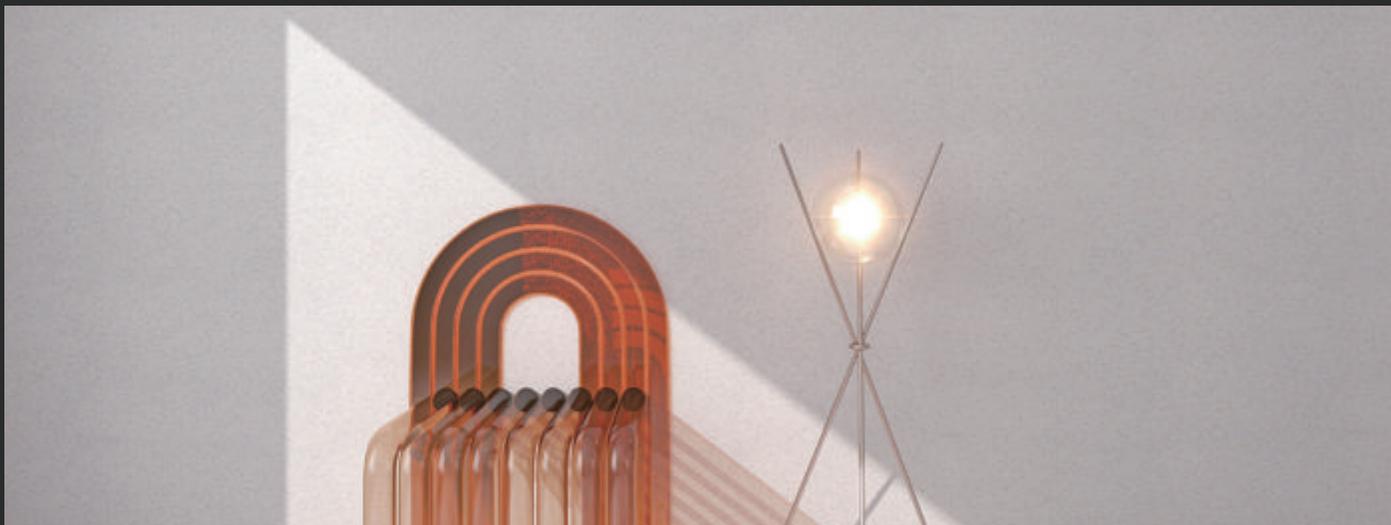

物理特性 PHYSICAL PROPERTIES

密度	Density	$1.7 \pm 1\text{g/cm}^3$	$1.7 \pm 1\text{g/cm}^3$
水溶性介质	sd (H2O)	0.02 m	0.02 m
pH 值	pH-value	8-10	8-10
漆膜干燥时间(表面)	Drying time	>2h(25-30°C)	>2h(25-30°C)
重涂时间/涂刷层	Recoating time	>4h(25-30°C)	>4h(25-30°C)
使用寿命	Service life	30 年 (长期稳定)	30 years

色彩系统 Colour System

产品代码

产品色号

Product Code

Color Code


晶钻彩 - CJ01

实色

CJ 01

Soild color

施工指南 CONSTRUCTION GUIDE



01

辊涂辊涂晶钻彩专用底漆1-2遍，并彻底干燥。

Roller coat Crystal Color white primer 1-2 times and dry thoroughly.



02

主材最高加入不超过20%的水用不锈钢批刀批刮主材一遍

Add no more than 20% water to the main material. Scrape the main material with a stainless steel batch knife once



03

表干后批刮第二遍

Scrape second coat after surface drying



04

辊涂家装内墙保护面漆或半光抗刮面漆 2 遍

Apply 2 coats of Gold Interior Protective Finish or Semi-Gloss Scratch Resistant Finish by roller.



中国的 · 好涂料

万磊建筑涂料有限公司

Foshan City Nanhai Wanlei Building Paint CO., LTD



广东生产基地（代码FS）

广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广西生产基地（代码QT）

广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

广州分公司

广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号

南宁分公司

广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

△ 注意

公司根据产品技术和发展需要, 有权对产品配方进行更新升级, 而不对外另行公布, 请以最新样板册颜色为准, 不便之处, 敬请原谅!

4000-147-187 www.fswanlei.com