

2.0
Brand new
upgrade
全新升級

vanlei万磊®



效果图型号: RE-001(50g)



PRODUCT

金属丝绒 (浅)

METAL VELVET PAINT



RE - 260601

多维度的 空间视觉表现

色彩稳定保持，持久不褪色，不偏色，不失光
全面兼容各种装修风格
适合大面积施工，没有接缝
而不局限于壁橱或单壁



金属丝绒 Metal velvet Paint

金属光泽融合绸缎质感，
轻松打造高级轻奢风！

Metallic luster fused with satin texture
Easy to create a high-level light luxury style!



技术参数		Technical parameters	
材料性能	Material Properties	无溶剂(水基)	Solvent-free (water-based)
干膜厚度	Dry film thickness	0.2mm	0.2mm
理论覆盖率	Theoretical coverage	3-4m²/kg	3 - 4m²/kg
干燥时间(表干)	Drying time (surface drying)	< 2h (25-27°C)	< 2h (25-27°C)
干燥时间(硬)	Drying time (hard)	> 72h (25-27°C)	> 72h (25-27°C)
涂层	Coating layer	2-3次	2-3 times
使用寿命(内墙)	Shelf life (Interior wall)	> 10年	> 10 years
油漆颜色	Paint color	多色选择	Multi-color selection
施工方式	Application method	羊毛辊筒、专用打磨器	Wool roller, special polisher
贮存	Storage	5-35°C, 凉爽, 干燥	5-35°C, cool, dry

万磊天鹅绒家族		Product Features			出货标准	优秀标准
产品	金属丝绒	金属绸缎	双色天鹅绒	宫廷砂绒		
光泽	素雅哑光	绸缎高珠光	叠影珠光	磨砂哑光		
触摸手感	质感手感	丝滑绒面	流畅顺滑	沙粒饱满		
施工方法	辊涂、打磨	辊涂、打磨纹理	平批	平批		
效果	/	/	/	/		
包装规格	4kg	4kg	5kg	4.5kg		
涂布率	12-16m²/4kg	12-16m²/4kg	15-20m²/5kg	10-12m²/4.5kg		
					均采用40色色浆 自由变幻120色	 万磊艺术涂料获得法 国VOC标签A+认证

型号: RE - 004(100g)



50%绒面含固量
50% suede Solid content



轻奢质感 / 金属光泽
Luxurious texture Metallic luster



丝绒触感 / 丝滑顺手
Velvet touch Silky smooth









法国A+ 环保认证
France A+ certification




轻奢质感
金属光泽效果




sanlei万磊®

					
RE - 001 (10g)	RE - 001 (20g)	RE - 001 (50g)	RE - 002 (10g)	RE - 002 (20g)	RE - 002 (50g)
					
RE - 003 (10g)	RE - 003 (20g)	RE - 003 (50g)	RE - 004 (10g)	RE - 004 (20g)	RE - 004 (50g)
					
RE - 005 (10g)	RE - 005 (20g)	RE - 005 (50g)	RE - 006 (10g)	RE - 006 (20g)	RE - 006 (50g)
					
RE - 007 (10g)	RE - 007 (20g)	RE - 007 (50g)	RE - 008 (10g)	RE - 008 (20g)	RE - 008 (50g)
					
RE - 009 (10g)	RE - 009 (20g)	RE - 009 (50g)	RE - 010 (10g)	RE - 010 (20g)	RE - 010 (50g)




RE - 011 (10g)



RE - 011 (20g)



RE - 011 (50g)



RE - 012 (10g)



RE - 012 (20g)



RE - 012 (50g)



RE - 013 (10g)



RE - 013 (20g)



RE - 013 (50g)




RE - 014 (10g)



RE - 014 (20g)



RE - 014 (50g)



RE - 015 (10g)



RE - 015 (20g)



RE - 015 (50g)




RE - 016 (10g)



RE - 016 (20g)



RE - 016 (50g)



RE - 017 (10g)



RE - 017 (20g)



RE - 017 (50g)



RE - 018 (10g)



RE - 018 (20g)



RE - 018 (50g)



RE - 019 (10g)



RE - 019 (20g)




RE - 019 (50g)



RE - 020 (10g)




RE - 020 (20g)




RE - 020 (50g)




RE - 021 (10g)




RE - 021 (20g)



RE - 021 (50g)




RE - 022 (10g)



RE - 022 (20g)




RE - 022 (50g)



RE - 023 (10g)



RE - 023 (20g)



RE - 023 (50g)




RE - 024 (10g)



RE - 024 (20g)



RE - 024 (50g)



RE - 025 (10g)



RE - 025 (20g)



RE - 025 (50g)



RE - 026 (10g)



RE - 026 (20g)




RE - 026 (50g)




RE - 027 (10g)



RE - 027 (20g)



RE - 027 (50g)




RE - 028 (10g)




RE - 028 (20g)



RE - 028 (50g)



RE - 029 (10g)



RE - 029 (20g)



RE - 029 (50g)



RE - 030 (10g)



RE - 030 (20g)




RE - 030 (50g)

RE - 031 (10g)	RE - 031 (20g)	RE - 031 (50g)	RE - 032 (10g)	RE - 032 (20g)	RE - 032 (50g)
RE - 033 (10g)	RE - 033 (20g)	RE - 033 (50g)	RE - 034 (10g)	RE - 034 (20g)	RE - 034 (50g)
RE - 035 (10g)	RE - 035 (20g)	RE - 035 (50g)	RE - 036 (10g)	RE - 036 (20g)	RE - 036 (50g)
RE - 037 (10g)	RE - 037 (20g)	RE - 037 (50g)	RE - 038 (10g)	RE - 038 (20g)	RE - 038 (50g)
RE - 039 (10g)	RE - 039 (20g)	RE - 039 (50g)	RE - 040 (10g)	RE - 040 (20g)	RE - 040 (50g)

Vanlei **Art** paint Appreciation Manual

万磊艺术涂料

金属丝绒·样品鉴赏图册

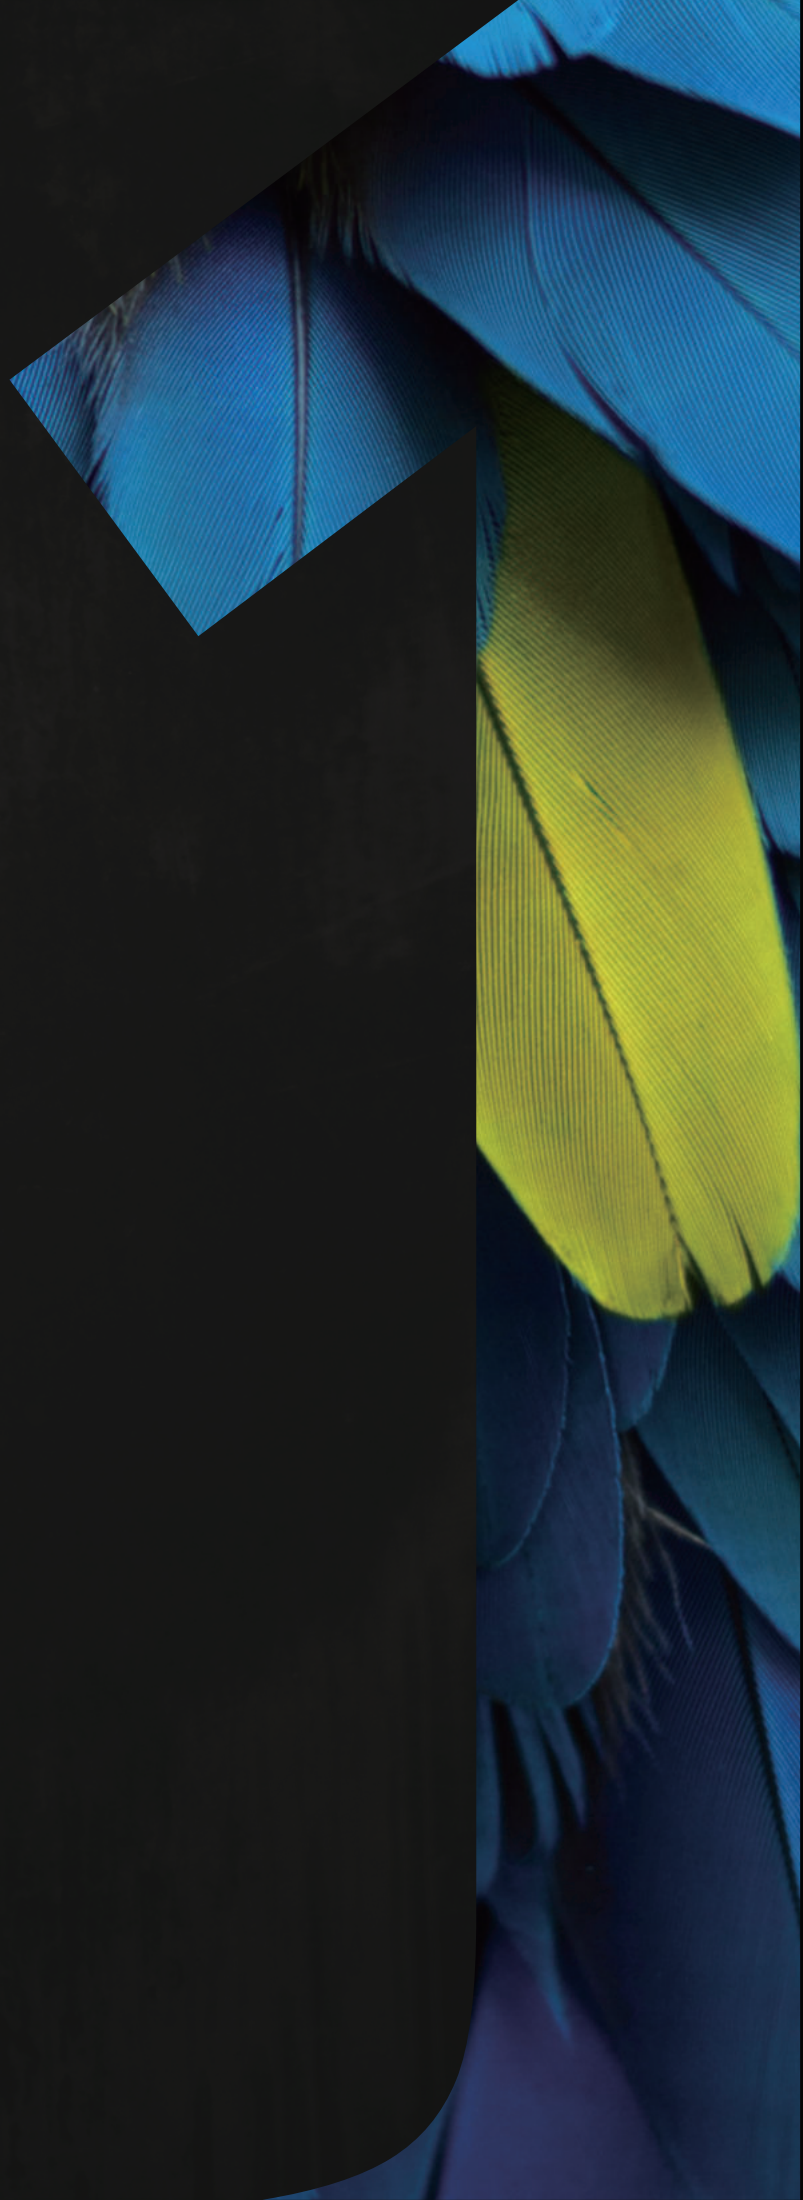

金属丝绒 Metal velvet Paint


施工指南 Construction Guide



01

辊涂辊涂金属丝绒专用底漆1-2遍, 并彻底干燥。

Roller coat gold interior white primer 1-2 times and dry thoroughly.



02

主材最高加入不超过20%的水
底漆干燥后用羊毛辊筒辊涂主材一遍

Add a maximum of 20 per cent water
Roller coat once metallic satin, even and impervious to bottom.



03

表干后辊涂第二遍

Roll on a second coat and apply instantly with a velvet sander in a circular motion.



04

在未干前再用天鹅绒打磨器
打圈压搓出纹理

Before it dries, use the velvet sander again to press the texture in circles.

产品应用 Product Applications



- 高级的宴会厅
High-end banquet halls
- 奢华的精品店
Luxury boutiques
- 高端别墅
High-end villas
- 酒店等
Hotels, etc.

产品包装 Product Packaging




- 净含量 : 4kg/桶
Net content : 4kg/barrel
- 涂装面积 : 12-16m²
Painting area : 8-12sqm
- 桶尺寸 : 24*24*19cm
Barrel size : 24*24*19cm

扩展信息 Extended Information



金属丝绒TDS



小程序



施工教程



全景体验

金属丝绒 Metal velvet Paint

此款金属丝绒提升了手感与质感, 拥有金属的光泽和绒面的质感, 色彩柔和唯美, 触感丝滑顺爽, 它灵动的姿态, 洋溢着优雅的情调。

This Metal velvet enhances the feel and texture, with the luster of metal and the texture of velvet, the colour is soft and beautiful, the touch is silky and smooth, and its dynamic gesture is overflowing with elegant mood.

CN

主要成分

纳米乳、复合无机硅酸盐、珠光粉、进口绒粉、纯净水

产品特点

- A. 金属绒面含固量约为50%
- B. 珠光素雅, 拥有独特的绒毛质感
- C. 无缝涂装, 无有害物质

适用范围

高级的宴会厅、奢华的精品店、高端别墅、酒店等

配套体系

辊筒 / YG090 + 专用打磨器 / YG060

保质期

12个月(正常室温下, 避免阳光直射、防潮)

基面要求

- ① 必须使用耐水腻子粉, 表面平整无脱落或掉粉现象
- ② (轻微)掉粉时:
辊涂无机养护液(兑水10-20%)一遍, 12小时后再施工

EN

Ingredient

Nano milk, compound inorganic silicate, pearlescent powder, imported velvet powder, pure water

Product Features

- A. The solid content of metallic velvet surface is about 50%
- B. Pearlescent and elegant, with a unique velvet texture
- C. No seam coating, no harmful substances

Scope of Application

High-grade banquet hall, luxury boutiques, high-end villas, hotels, etc.

Matching System

Gold interior white primer + metallic satin RD base

Matching tools: Roller, special sander

Shelf life

12 months (at normal room temperature, avoid direct sunlight, moisture-proof)

Substrate requirements

- ① Water-resistant putty powder must be used, and the surface is smooth without peeling or powder phenomenon.
- ② (Slightly) powder:
Roller coating inorganic maintenance solution (water 10-20%) once, 12 hours before construction.



包装规格/Packaging: 4L



耗材标准/Area: 3 - 4 m²/kg



佛山市南海万磊建筑涂料有限公司

Foshan City Nanhai Wanlei Building Paint CO., LTD



广东生产基地(代码FS)

佛山市南海区狮山镇松岗万石管理区
象头岗万石村工业路1、2、5号

广州分公司

广州市荔湾区羊城装饰材料市场172号

广西生产基地(代码QT)

广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司

广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

△ 注意

公司根据产品技术和发展需要, 有权对产品配方进行更新升级, 而不对外另行公布, 请以最新样板册颜色为准, 不便之处, 敬请原谅!

4000-147-187 www.fswanlei.com