



第

6
SIX

代

无阻力真石漆

- 耗材少一点 · 施工快一点 -

 **vanlei** 万磊®

RB 型



万磊无阻力真石漆 (第六代RB型)*

万磊真石漆专业(RB型),采用万磊的无阻力喷涂配方,所能在选用石粒的时候集中采用粗一级的砂:在喷涂过程耗量极低,表面均匀度可以达到99.8%以上,所有的粗砂都能集中反应在墙面上,更能突显3D石材的效果。

产品特点



A、无阻力喷涂,柔韧度好,不易开裂



B、高硬度、质感丰富不脱色



C、快速还原建筑物的质感风貌



D、无“光污染”、无辐射,无坠落安全隐患

适用范围

适用于水泥砂浆面,石膏板,混泥土面,清水模面,金属板预铸混泥土板,铝板等外墙建筑基面

参考用量

真石漆(喷涂) 2.5-3.5 KG/m²

配套工具

羊毛辊筒、批刀、真石漆专用喷枪

施工步骤

- ① 辊涂抗碱封闭底漆(耗材数据:6-8m²/KG)一遍
- ② 完全干透后,用专用喷枪喷涂真石漆喷涂(或刮涂)一至两遍,重涂间隔为2小时以上
- ③ 干燥后打磨去尘,辊涂(或喷涂)万磊专用面漆(耗材数据:8-10m²/KG)

执行标准

JG/T24-2001《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

真石漆参数

天然砂	100%	耐候性	15年以上
目数	60-100目	防水性	优等
乳液	苯丙/纯丙(一级品)	反白现象	无
乳液含量	10-15%	表干时间	2小时(常温下)
参考用量	2.5-3.5kg/m ²	施工工具	批刀、喷枪
加水量	10-15%	厚度	2mm
损耗率	≤2%	硬度	1H
固含量	≥85%	可燃性	无
抗污性	≥95%	毒性	无



浙江别墅内外墙工程



天盛长岛-外墙工程



安徽实验学校工程



深圳太子广场



北京碧水庄园别墅区



花都鸿利光电外墙工程



上海和平饭店工程

工艺流程

- 01 - 基层: 经处理的墙面
- 02 - 底层: 抗碱底漆
- 03 - 中层: 真石漆
- 04 - 面层: 防水面漆



无阻力真石漆

6大优势

施工性能PK



保持均匀分布, 具有超高的遮盖力, 完成后不需要打磨, 纹理自然不棘手。

耐候性PK



乳液中的贵族 - 耐白乳液, 保证 10-15年的耐候性, 不发黄、不变色。

丰满度PK



硅酸盐活性土, 有效减少材料的收缩比, 利用粉体与砂料之间的粘性互补空隙, 增大了涂布面积。

硬度PK



最高可以达到2H的硬度, 有效防止碰撞与开裂。

涂布率PK



1平方, 最低需要2.5kg材料, 丰满度更高。

防水能力PK



疏水型配方, 有效减少墙体渗水, 防止挂尘。

注意: 由于石材来源于天然, 颜色有少许偏差实属正常, 间隔时间提货, 颜色有所偏差, 如不另行通知。

Note: due to the natural source of stone, it is normal that there is a little deviation in color. It is normal to pick up the goods at an interval. If there is a deviation in color, no notice will be given.


本版面均为白料+色浆 真石漆白料:色浆为25kg:100g



RB-基料




RB-1A (100g)

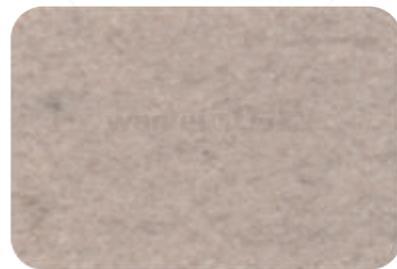

RB-2A (100g)




RB-3A (100g)

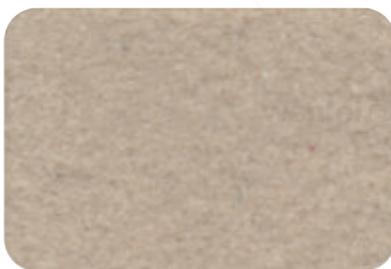

RB-4A (100g)



RB-5A (100g)

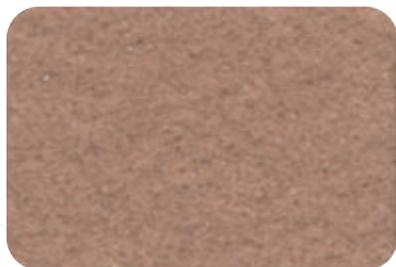

RB-6A (100g)



RB-7A (100g)




RB-8A (100g)



RB-9A (100g)



RB-10A (100g)

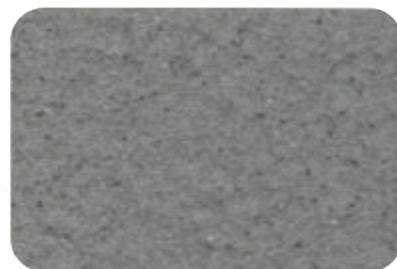


RB-11A (100g)



RB-12A (100g)



RB-13A (100g)

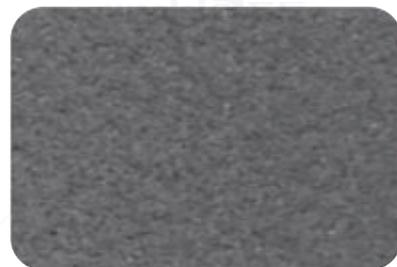


RB-14A (100g)



RB-15A (100g)




RB-16A (100g)

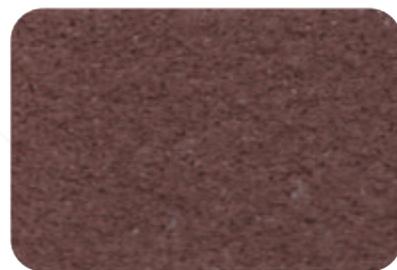

RB-17A (100g)


万磊无阻力真石漆可以按照不同的个性需求进行产品定制,欢迎来样咨询。

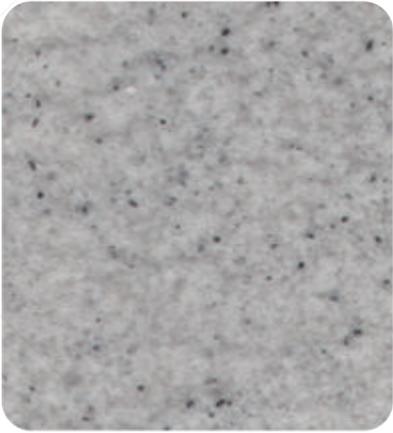

RB-202



RB-701

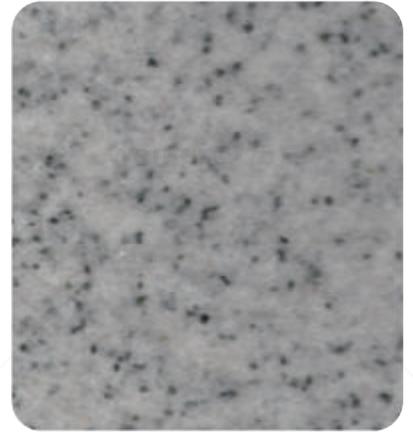

RB-105



RB-702



RB-703



RB-704



RB-604




RB-705



RB-706



RB-403

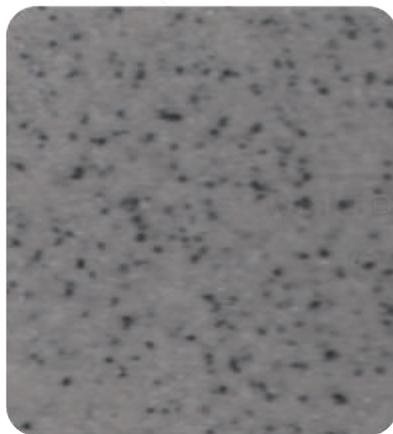


RB-707




RB-708



RB-709

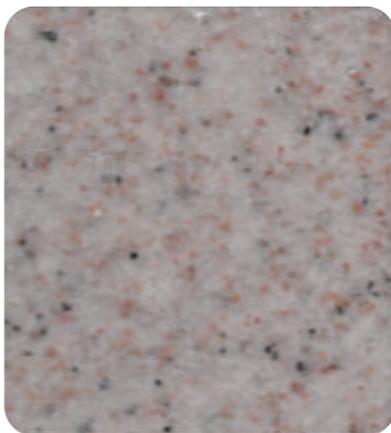

RB-203

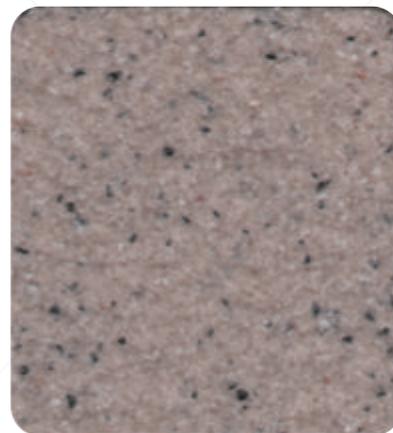

RB-710



RB-711



RB-712



RB-713



RB-714




RB-715



RB-716



RB-717

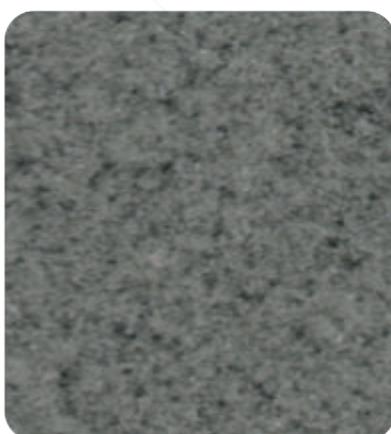

RB-718



RB-505



RB-719




RB-720



RB-511




RB-18A(100g)

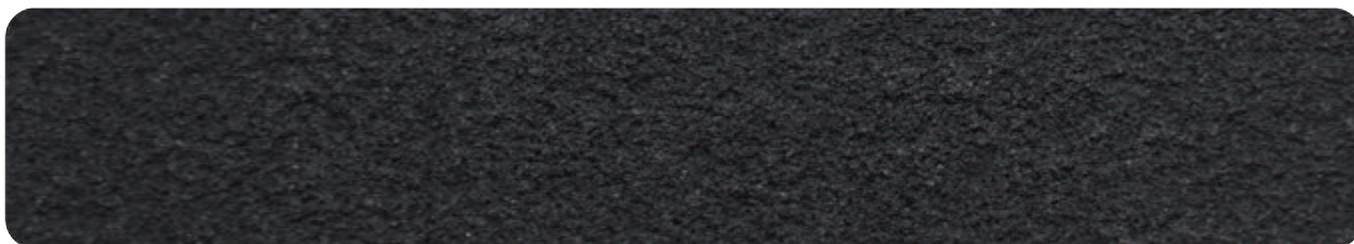

RB-721




RB-607(三枪)

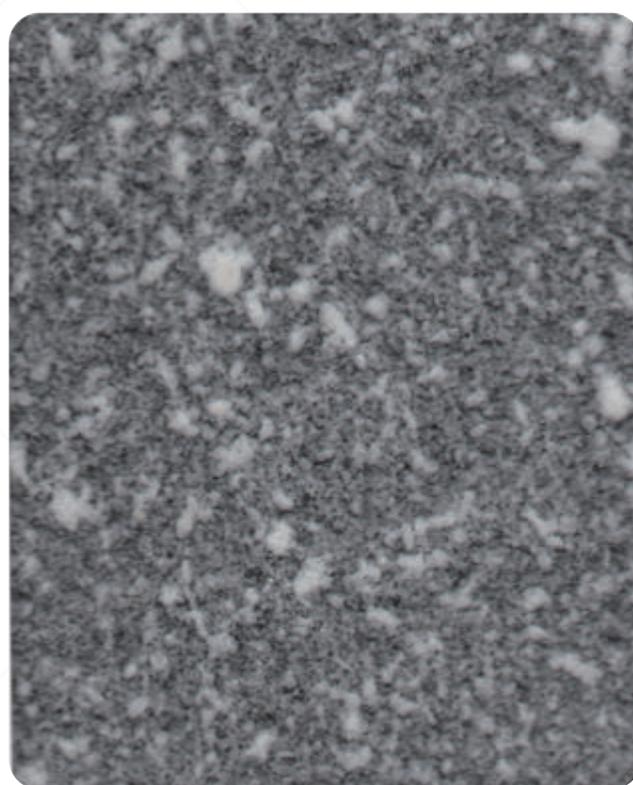

RB-606(双枪)

石文化系列 9 大优势

- ✓ 施工无阻力
- ✓ 无接茬
- ✓ 防返白
- ✓ 无流挂
- ✓ 平滑丰满
- ✓ 真石效果
- ✓ 保水性强
- ✓ 长保不分层
- ✓ 超低损耗

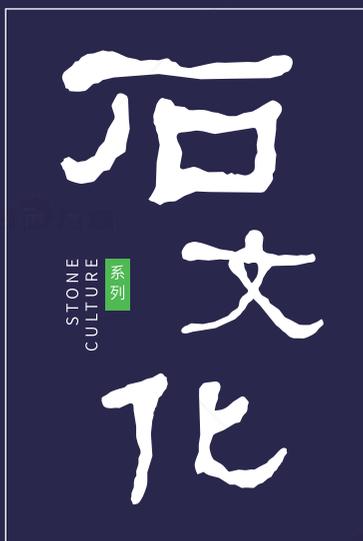

S T O N E

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



万磊微信公众号

总部
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号
传真:0757-85225962

广西生产基地
广西省贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西省南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线
4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意:
公司根据产品技术和发展需要,有权对产品方进行更新升级,而不对外另行公布,请以新样板册颜色为准,不便之处,敬请原谅!