



雪·影·原·砂

PEARLESCENT EFFECT



雪影原砂（Pearlescent effect）

“万磊雪影原砂”配备有密度更高、更集中的珠光粉末，并根据光线的折射改变外观，有助于提升空间的整体亮度。

主要成份：

净味乳液、煅烧型高岭土、珠光粉末、纤维素、纯净水

产品特点：

- A、流砂纹理清晰，色彩通透柔和
- B、珍珠光泽，双色质感更强
- C、超高硬度，高耐擦洗

适用范围：

欧式风格如：高级的欧式宴会厅、酒店大堂、典雅别墅、奢华的精品店等

参考用量：3m²/kg/2遍

产品净重：10kg/桶

色彩选用：同色底漆（必备）+ 雪影原砂

配套工具：羊毛辊筒、毛刷

基面要求：

- ① 砂浆基底达到一定平整度后，底层不需要施工腻子粉找平
- ② 水泥砂浆基面需要保养6天以上，PH小于11度
- ③ 旧墙翻新时，需要基面平整无裂纹，无脱落，无起鼓，无灰尘，无油污污垢

施工工艺：

- ① 加入最高 30%的清水稀释，将主材搅拌均匀
- ② 辊涂一遍专用的同色底漆
- ③ 不同方向扫刷主材
- ④ 相隔2-4小时第一道施工干燥后，重复施工

选择性施工：

干燥24小时后，假如需要防水处理，可选择使用超级蜡。

执行标准：

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

保质期：

常温干燥状态下12个月（原装出厂时）

环保承诺：

本产品不添加任何重金属等有害物质，不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准，完全符合中国环境产品技术要求。

注意事项：

- 1、使用主材料之前，请充分搅拌均匀
- 2、请有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域
- 3、气温低于10℃，相对湿度大于80 % 情况下不能施工
- 4、同型号不同批次产品会存在色差

技术支持：

如需帮助，请咨询万磊公司（0757-85230301）

	包装规格 :10kg / 桶
	装箱标准：-----
	耗材标准：3m ² /kg/2遍

雪影原砂（Pearlescent effect）

“万磊雪影原砂”配备有密度更高、更集中的珠光粉末，并根据光线的折射改变外观，有助于提升空间的整体亮度。

雪影原砂
PEARLESCENT EFFECT



MK - 3025

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。

雪影原砂 (Pearlescent effect)

“万磊雪影原砂”配备有密度更高、更集中的珠光粉末, 并根据光线的折射改变外观, 有助于提升空间的整体亮度。



MK - M68



MK - M69



MK - M65




MK - M70



MK - M41



MK - M72

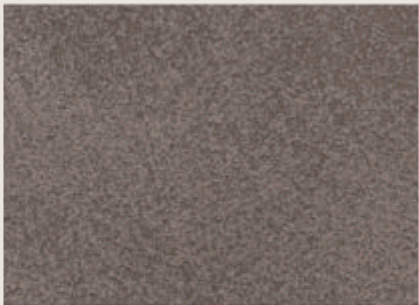

MK - M40




MK - M79




MK - M37



MK - M73

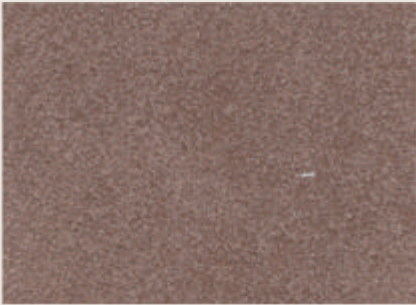

MK - M50

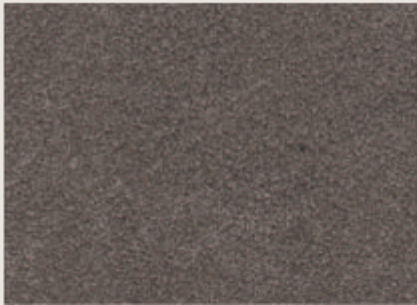

MK - M82

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解。

雪影原砂 (Pearlescent effect)

“万磊雪影原砂”配备有密度更高、更集中的珠光粉末,并根据光线的折射改变外观,有助于提升空间的整体亮度。

"WANLEI PEARLESCENT EFFECT" IS EQUIPPED WITH HIGHER DENSITY AND MORE CONCENTRATED PEARLESCENT POWDER, AND CHANGES THE APPEARANCE ACCORDING TO THE REFRACTION OF LIGHT, WHICH HELPS TO IMPROVE THE OVERALL BRIGHTNESS OF THE SPACE.





MK - M87




MK - 0906



MK - 3017



MK - M88

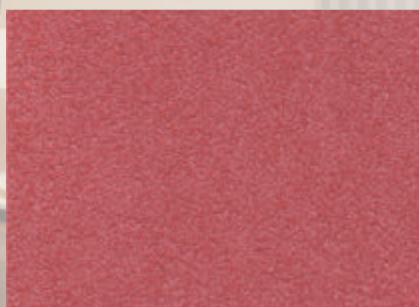

MK - 0303



MK - 1263

雪影原砂 (Pearlescent effect)

“万磊雪影原砂”配备有密度更高、更集中的珠光粉末,并根据光线的折射改变外观,有助于提升空间的整体亮度。

雪影原砂
PEARLESCENT EFFECT



MK - M75



MK - M80




MK - M83



MK - M23



MK - M85

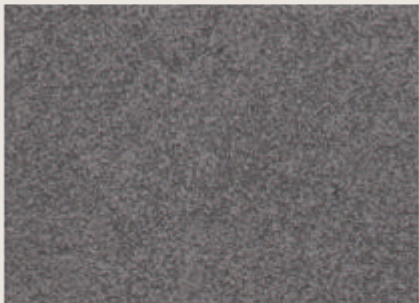

MK - M57



MK - M55



MK - M84



MK - 3024



MK - M58



MK - M60



MK - M86

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解。

史
Encyclopedia
最上
全

万磊

百科全书

涂料



万磊微信公众号

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD

地址：广东省佛山市南海区松岗万石工业区
电话：0757-85227712 / 85230620
传真：0757-85225962

全国客服热线：

4000-147-187

www.fswanlei.com

△ 注意：

公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！